



Kuviointi: Vaakaura
Pinta: Puunsyökuvio
Väri: Antrasiitinharmaa RAL 7016

DuoPort – Pariovi Enemmän tilaa autotalliin





Kuviointi: Sileä
Pinta: Sileäpintainen
Väri: Valkoinen alumiini RAL 9006

DuoPort – autotallin pariovi antaa autotalliin enemmän tilaa


Lämpöeristetyin DuoPort-parioven avulla saat autotallin koko tilan tehokkaaseen käyttöön varastoksi tai harrastustilaksi. Tarpeittesi mukaan voit avata joko molemmat ovilehdet tai vain käyntioven. Korkealuokkaisten, kestävästä materiaalista hyvin valmistettujen ovien laajasta valikoimasta löydät helposti omaa makuusi vastaavan ajattoman näköisen ovimallin.

Huolellinen valmistus ja hienot yksityiskohdat vakuuttavat


Kaikki ovenkarmit ovat alumiinia; säänkestävyys on taattu. Tässä lisää pariovien ominaisuuksia:



45 mm eriste ja lämpökatkautusprofiilit (lisävaruste)



Lämpökatkautuslattiakiskot




Optiona saatavissa kaasupaine-
vaimennin pääteasennon
lukitsemiseen tai ovensulki-
jaukkipidolla



Kulmasalpa passiivisen
ovilehden lukitsemiseen
(ylös ja alas)



Näyttävän näköiset saranat on
helppo säätää, lisähintaan myös
ovilehden värisenä

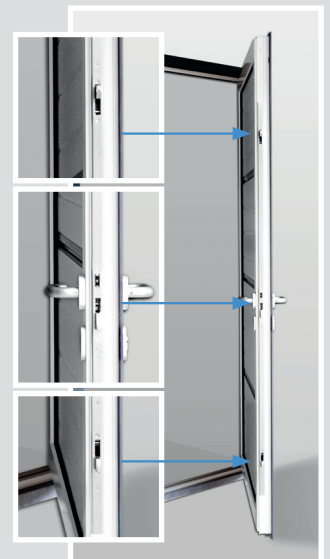

Kolminkertainen lukitus
(lisävaruste)

DuoPort

Pariovien kuviot




1. Vaakaura
Valkoinen, RAL 9016



2. Leveä vaakaura
Valkoinen, RAL 9016



3. Sileä
Teräksensininen, RAL 5011

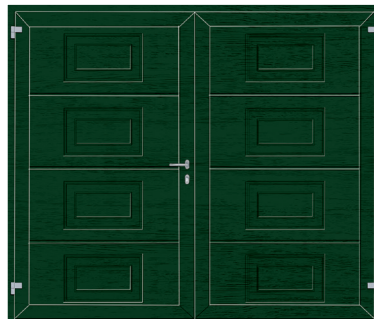

4. Peilikuvio
Kuusenvihreä, RAL 6009

Valitse näistä




Puunsykykuvio




Noblesse
(sileäpintainen)



Puujäljitelmät



Satiinipinnat



Vakiovärit



RAL-värit

DuoPort-ovia on saatavissa eri värisinä ja monin eri tavoin pintakäsiteltyinä. Lisätietoja on ovien valintaoppaassa. Huomaa: Pariovien alumiiniprofiilit toimitetaan puujäljitelmille ja satiinipinnoille sopivissa vastaavissa värisävyissä.

Saat autotalliisi helposti yksilöllisen oven, koska valittavissa on neljätoista edullista vakioväriä ja lähes kaikki RAL-värit.

PLUS Edut lyhyesti


- Erinomainen pientaloihin. Oviaukon mitat 1750 x 1750 mm (symmetrisellä jaolla) - 3000 x 2500 mm. Asennusmitan ylittäessä 2251 mm asennetaan kolmas 150 mm sarana ylimmän saranan alapuolelle
- Hyvä lämpöeristys, 45 mm polyuretaanitäyte
- Lämpökatkaisu profiili (lisävaruste)
- Lämpökatkautut lattiakiskot
- Optiona saatavissa kaasupainevaimennin pääteasennon lukitsemiseen tai ovensulkija aukkipidolla
- Joustava asentaminen käytännöllisen karmiratkaisun ansiosta
- Laaja valikoima kuvioita ja pinnoitteita, edulliset vakiovärit sekä melkein kaikki RAL-värit, paljon muitakin varusteita, kuten ikkunoita
- Ovillehti joko sisään- tai ulos aukeava
- Käyntiovi valinnaisesti oikean- tai vasemmanpuoleisina
- Murtosuojauksena kolminkertainen lukitus (lisävaruste)
- Ovillehti on helppo asentaa vahvojen, pintaan asennettujen saranoiden ansiosta
- Ovillehden sisäpuoli: Pohjamaalaus polyesteripohjaisella maalilla, Harmaanvalkoinen RAL 9002; profiileissa Valkoinen, RAL 9016
- Ovillehden ulkopuoli, vakio: Valkoinen, RAL 9016
- Ovillehden ulkopuoli: Vakioväri tai vapaasti valittava RAL lisähintaan

DuoPort 700 h/c


Pariovi/ Alumiinirunko

Tekniset piirrokset DuoPort 700 c

Vaakaleikkaus (asennus aukon taakse)

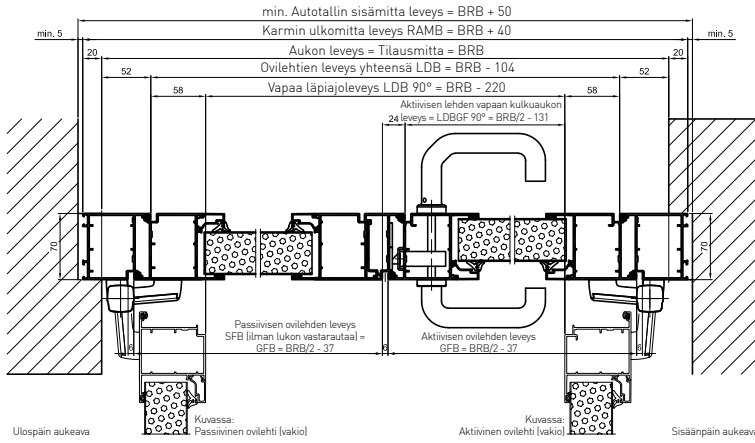


Pystyleikkaus (asennus aukon taakse)

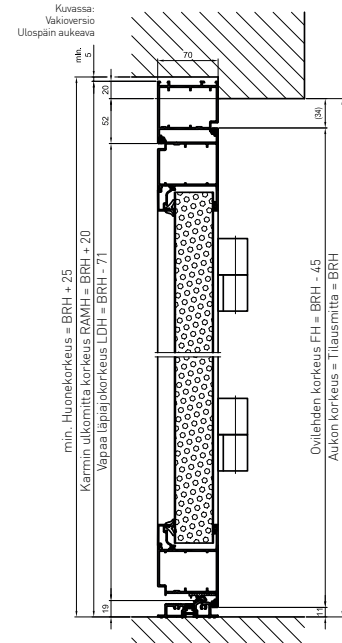

Tekniset piirrokset DuoPort 700 h (lämpökatkautus profiilit)

Vaakaleikkaus (asennus aukkoon)

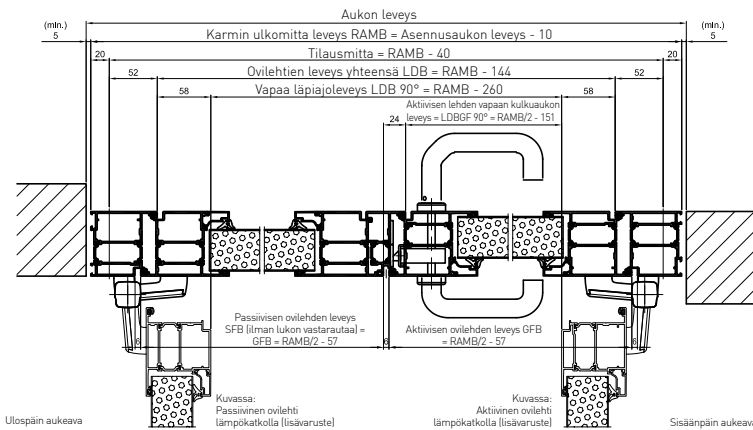

Pystyleikkaus (asennus aukkoon)

