

TURNER 40 NOSTO-OVI

Kun hinta ja suorituskyky
ratkaisevat

40 mm vahva, monipuolinen nosto-ovi
TEOLLISUUDEN TARPEISIIN!




TEOLLISUUSOVIEEN MONITAITURI ON TÄSSÄ!

TURNER 40 on nykyaikainen nosto-ovimalli, jonka mikroprofiloiduissa lamelleissa yhdistyvät hyvä lämmöneristävyys ja ääntä vaimentavat ominaisuudet. Se on suunniteltu ja valmistettu käyttäen uusinta teknologiaa. Viimeistely on tukevaa ja yksityiskohtaista, joka ilmenee mm. metalli- ja päätytulpista, vahvistusprofiileista ja anodisoiduista alumiinisista alaprofiileista, jotka eivät näy ulospäin. Tässä monitaiturissa yhdistyvät täydellisesti hinta, suorituskyky ja erilaiset käyttömahdollisuudet.

LAMELLITIIVISTE

Turner 40 nosto-oven lamellien erikoistiivistys tekee niistä täysin tuulen- ja vedenpitäviä Compriband-polyuretaanitiivistelistan ansiosta, joka on kiinnitetty lamellien väliin. Lisäksi nosto-ovet ovat täysin eristettyjä, koska oven sisä- ja ulkopinnat eivät ole kiinni toisissaan.



OVEN SISÄPUOLI

Turner 40 oven sisäpinta on vaakaprofiloitu, ja pinnan vakiovärinä on RAL 9002. Muita värejä on saatavilla pyynnöstä lisämaksua vastaan.



KARMI KOVAAN KÄYTTÖÖN

Oven ja pystyjohteiden välinen vakiokarmi varmistaa oven sivujen kunnollisen tiivistyksen.



TUULIKUORMITUS

Oven leveydestä riippuen Turner asentaa oveen vahvistusprofiileja. Niiden ansiosta ovi kestää suuren tuulikuormituksen sovellettavien sääntöjen ja standardien mukaisesti.




TURNER 40



**TURNER 40 OVESSA
ON VAKIONA
MIKROPROFILOINTI**

TURNER 40 OVILAMELLIN SANDWICH-RAKENNE

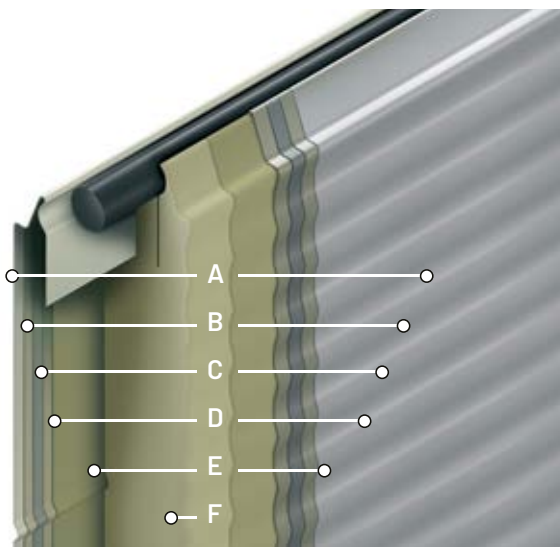

Paneelin paksuus: 40 mm
Lämmönjohtavuus: $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$
Eristysarvo: $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$
PU-vaahdon tiheys: 40 kg/m^3

A Maalikerros: 17 vakioväriä (ulkopuolelle)
 B Galvanointi: 275 g/m^2
 C Teräslevy: 0,5 mm
 D Galvanointi: 275 g/m^2
 E Pohjustus
 F Suuritiheksinen PU-vahto: $g = 40 \text{ kg/m}^3$, ja HCFC-vapaa

E Pohjustus
 D Galvanointi: 275 g/m^2
 C Teräslevy: 0,5 mm
 B Galvanointi: 275 g/m^2
 A Maalikerros: RAL 9002 (sisäpuoli)

TURNER 40 oven ansiosta arkkitehdit voivat nyt nauttia erilaisista malleista ja väreistä sydämensä kyllyydestä. Mikroprofiloidun teräslevyn optiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi nykyaikaisessa teollisessa arkkitehtuurissa. Onko sinulla väriin liittyviä erityisvaatimuksia tai etsitkö ainutlaatuista muotoilua? Valitse siinä tapauksessa pyöristetyt ikkunat tai ikkunoista koostuva luova kuviointi. Ja väri mistä tahansa sateenkaaren väristä!


TURNER 40 VAKIOVÄRIT

Turner 40 nosto-oven valikoimassa on tarjolla 17 yleistä RAL-väriä, joiden avulla jokaisesta ovesta saadaan yksilöllinen – ilman lisämaksua. Lisähintaan Turner 40 nosto-ovea on saatavilla kaikissa sateenkaaren väreissä.



IKKUNAVAIHTOEHDOT

Turner 40 nosto-oveen voidaan asentaa Plexiglas-ikkunat luonnonvalon lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi. Vakioikkunat ovat suorakaiteen muotoisia, ja niiden suorissa tai pyöristetyissä kulmissa on yksinkertainen tai eristävä kaksinkertainen lasitus. Lisäsuojaksi sisääntunkeutujien varalta saatavana on myös kapeita suorakulmaisia ikkunoita, joiden kulmat on pyöristetty.

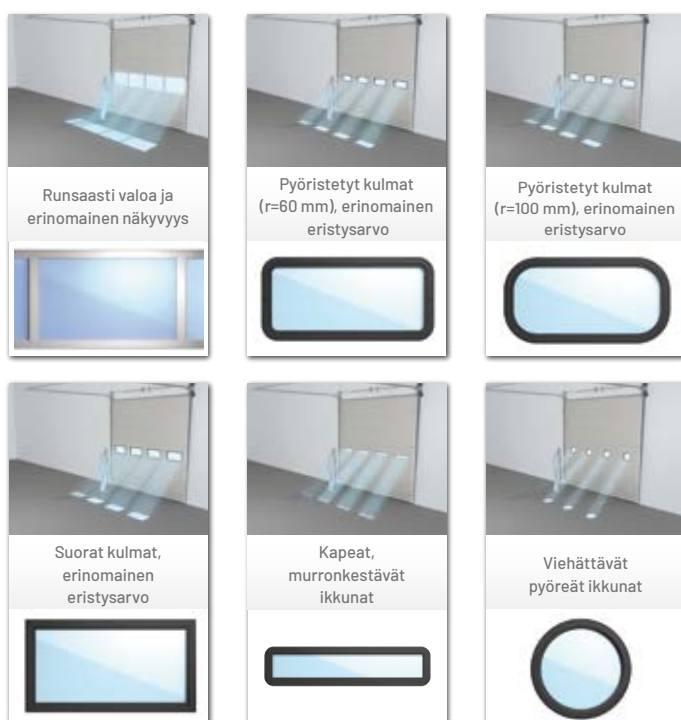

TURNER 40 KÄYNTIOVI

Turner 40 nosto-oveen tarjoamme useita eri käyntioivivaihtoehtoja, jotka kaikki täyttävät tiukimmatkin rakenteelliset, esteettiset ja turvallisuusvaatimukset. Integroidussa käyntioivessa on pitkälle kehitetty sarnajärjestelmä, tarkkaan kohdistettu lukitusjärjestelmä sekä integroitu turvakytin. Kynnyksen korkeudeksi on tarjolla kolme vaihtoehtoa: 14.5, 95 tai 195 mm.

