


Portöppningens dimensionering

Turner 800/800E/800-20 serien dragfjädrar

Portbredd < 3000 mm och höjd < 2750 mm


OBS! Om porten är bredare än 3000 mm eller högre än 2750 mm* porten är utrustad med torsionsfjädrar. Be försäljaren om dimensionsritningen eller titta den på internet www.turner.fi.

*gäller träfibermönster portar, med helt slät yta dragfjädrar max. höjd är 2500 mm.

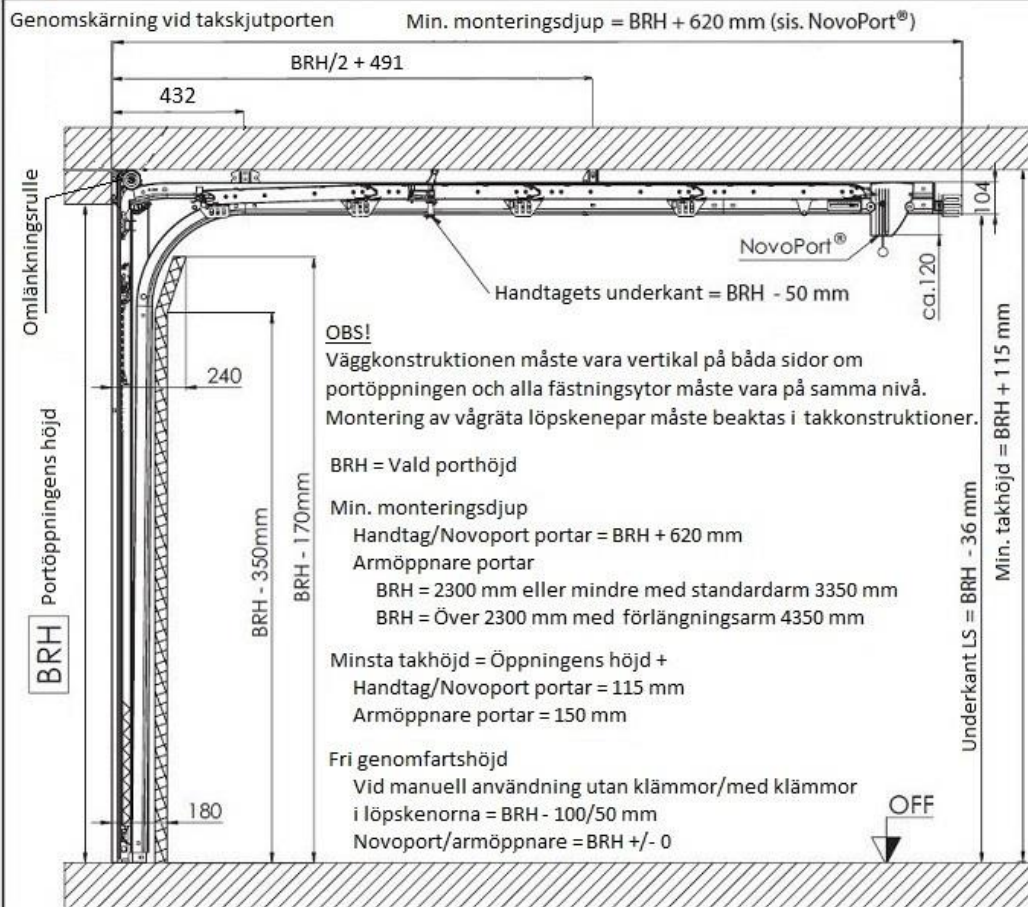

Portöppningens dimensions- och fästytor sett från insidan


fästningsytan behövs om porten är utrustad med armöppnare.

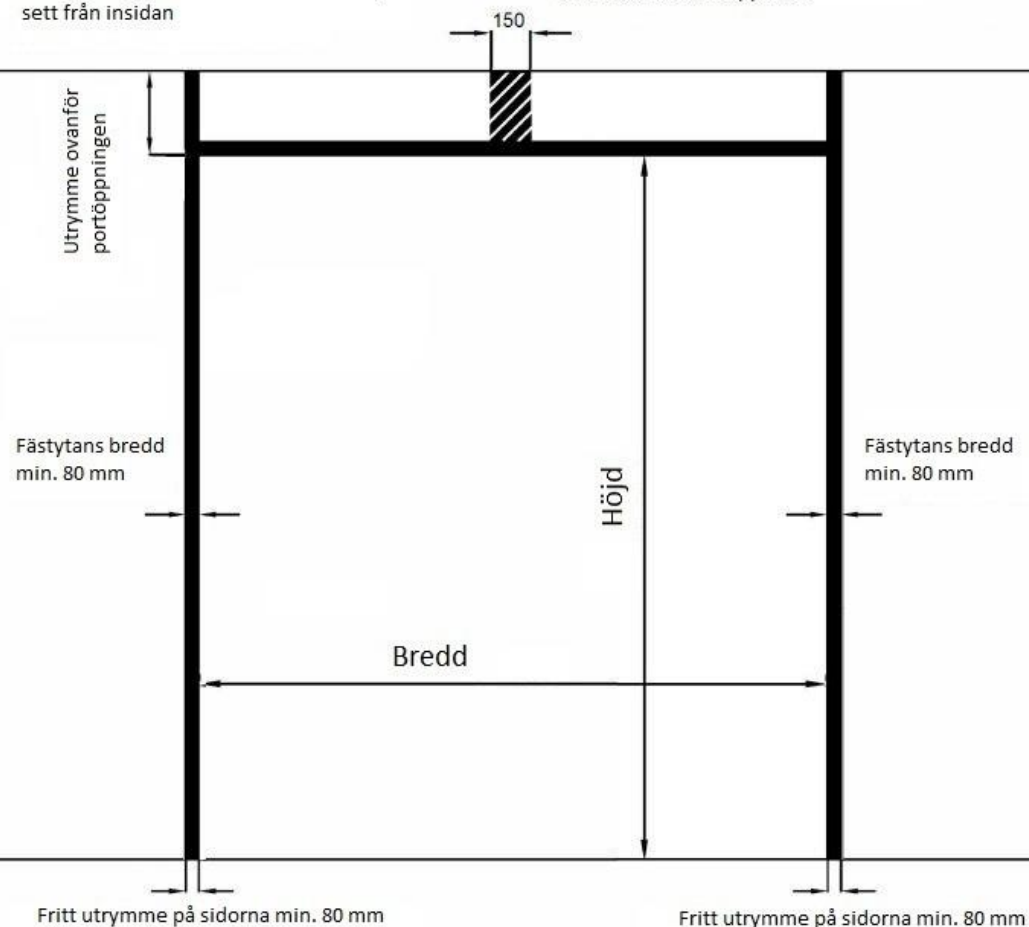

Fritt utrymme på sidorna min. 80 mm

Fritt utrymme på sidorna min. 80 mm

Takskjutportens montering på en lättbetongvägg

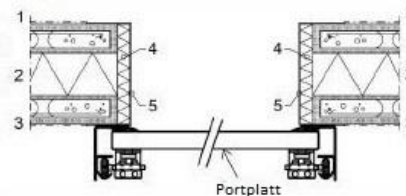

1. Ytmaterial och -behandling enligt konstruktionsbeskrivningen
2. Bärbart material stapelbart termiskt lättbetong
3. Ytmaterial och -behandling enligt rumsbeskrivningen
4. EPS/neopor 50 mm
5. Nät och gips eller plåt

Takskjutportens montering på en träramvägg

