

TURNER KIPPIOVET


Laadukkaat eristämättömät
kippiovet Turnerilta



TURNER
DOOR

OMINAISUUDET

AJATELTU JOKAISTA YKSITYISKOHTAA

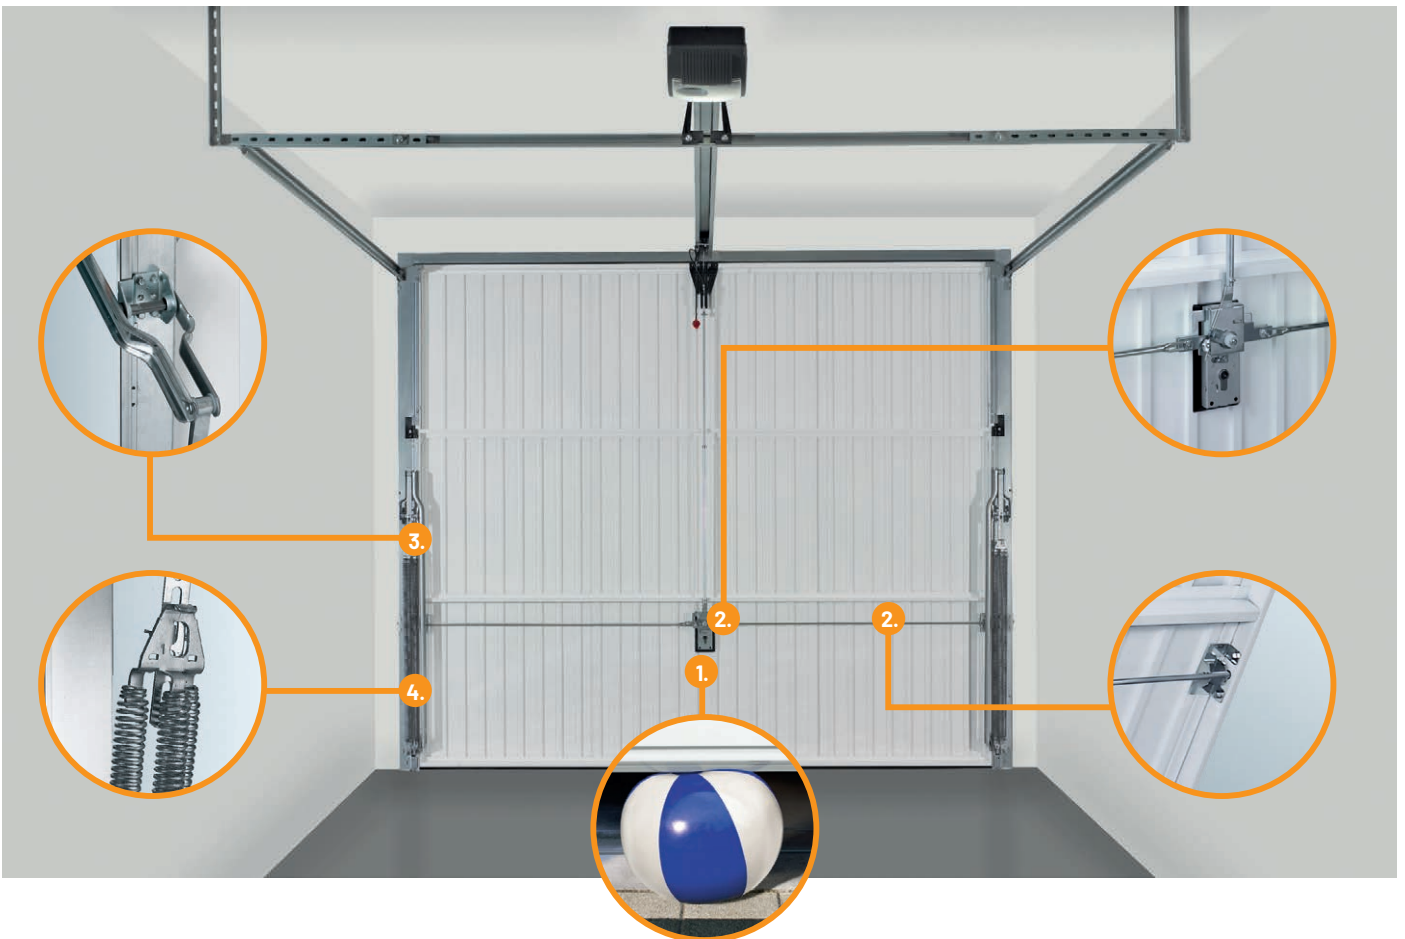

1. SUOJAA IHMISIÄ: AUTOTALLIN OVI JOKA VALVOO ITSEÄÄN

Automatiikalla toimiva kippiovi on varustettu turvapysäytyksellä. Heti kun ovi kohtaa sulkeutuessaan esteen, oli sitten kyseessä ihminen tai esine, ovi pysähtyy välittömästi ja avautuu takaisin ylös.

2. SUOJAA OMAISUUTTA: ESIMERKILLINEN MURTOSUOJAUS

Oven molemmilla puolilla olevat lukkosalvat pitävät oven tiukasti lukittuna. Kaksipistelukitus takaa oven turvallisen käytön.

3. HELPPOKÄYTTÖINEN AVAAMINEN JA SULKEMINEN

Eryteisesti suunnitellut vipuvarren laakerit mahdollistavat kippioven avaamisen ja sulkemisen helposti. Helppo käyttää käsin ja vielä helpompi automaattisella ovenavaajalla.

4. MAKSIMAALINEN KÄYTTÖVARMUUS



Tehokkaat kolminkertaisilla vetojousilla varustetut jousipakat takaavat maksimaalisen käyttövarmuuden yhdessä ensiluokkaisen käyttömukavuuden kanssa. Jos jousi sattuisi katkeamaan, se ei voisi lähteä irti, koska se on kiinnitetty tiukasti sekä ylä- että alaosasta. Tämän lisäksi kaikki jäljellä olevat jouset pitäisivät oven turvallisesti paikallaan.

ERISTÄMÄTTÖMIEN KIPPIOVIEN VAKIOMITAT


TILAUSMITTA		KARMIN ULKOMITAT		VAPAA KULKUAUKKO		ASENNUS AUKON TAAKSE ASENNUSALUE		ASENNUS AUKKON VALMIS AUKKO	
Leveys	Korkeus	Leveys	Korkeus	Leveys	Korkeus*	Leveys	Korkeus	Leveys	Korkeus
2,250	1,920	2,341	1,985	2,107	1,780	2,250 (2,205-2,330)	1,920 (1,890-1,950)	2,361	1,965
	2,000	2,341	2,065	2,107	1,860	2,250 (2,205-2,330)	2,000 (1,970-2,030)	2,361	2,045
	2,075	2,341	2,140	2,107	1,935	2,250 (2,205-2,330)	2,075 (2,045-2,105)	2,361	2,120
	2,125	2,341	2,190	2,107	1,985	2,250 (2,205-2,330)	2,125 (2,095-2,155)	2,361	2,170
2,375	1,920	2,466	1,985	2,232	1,780	2,375 (2,330-2,455)	1,920 (1,890-1,950)	2,486	1,965
	2,000	2,466	2,065	2,232	1,860	2,375 (2,330-2,455)	2,000 (1,970-2,030)	2,486	2,045
	2,075	2,466	2,140	2,232	1,935	2,375 (2,330-2,455)	2,075 (2,045-2,105)	2,486	2,120
	2,125	2,466	2,190	2,232	1,985	2,375 (2,330-2,455)	2,125 (2,095-2,155)	2,486	2,170
	2,250	2,466	2,315	2,232	2,110	2,375 (2,330-2,455)	2,250 (2,220-2,280)	2,486	2,295
2,375	2,375	2,466	2,440	2,232	2,235	2,375 (2,330-2,455)	2,375 (2,345-2,405)	2,486	2,420
	2,500	2,591	1,985	2,357	1,780	2,500 (2,455-2,580)	1,920 (1,890-1,950)	2,611	1,965
2,500	2,000	2,591	2,065	2,357	1,860	2,500 (2,455-2,580)	2,000 (1,970-2,030)	2,611	2,045
	2,075	2,591	2,140	2,357	1,935	2,500 (2,455-2,580)	2,075 (2,045-2,105)	2,611	2,120
	2,125	2,591	2,190	2,357	1,985	2,500 (2,455-2,580)	2,125 (2,095-2,155)	2,611	2,170
	2,250	2,591	2,315	2,357	2,110	2,500 (2,455-2,580)	2,250 (2,220-2,280)	2,611	2,295
	2,375	2,591	2,440	2,357	2,235	2,500 (2,455-2,580)	2,375 (2,345-2,405)	2,611	2,420
	2,500	2,591	2,565	2,357	2,360	2,500 (2,455-2,580)	2,500 (2,470-2,530)	2,611	2,545
	2,750	2,591	2,815	2,357	2,610	2,500 (2,455-2,580)	2,750 (2,720-2,780)	2,611	2,795
	2,625	2,125	2,716	2,190	2,482	1,985	2,625 (2,580-2,705)	2,125 (2,095-2,155)	2,736
2,750	2,000	2,841	2,065	2,607	1,860	2,750 (2,705-2,830)	2,000 (1,970-2,030)	2,861	2,045
	2,125	2,841	2,190	2,607	1,985	2,750 (2,705-2,830)	2,125 (2,095-2,155)	2,861	2,170
3,000	2,000	3,091	2,065	2,857	1,860	3,000 (2,955-3,080)	2,000 (1,970-2,030)	3,111	2,045
	2,125	3,091	2,190	2,857	1,985	3,000 (2,955-3,080)	2,125 (2,095-2,155)	3,111	2,170

* Ovet 30 mm:n lattiasyvennyksellä


TURNER-KIPPIOVIEN ASENNUS

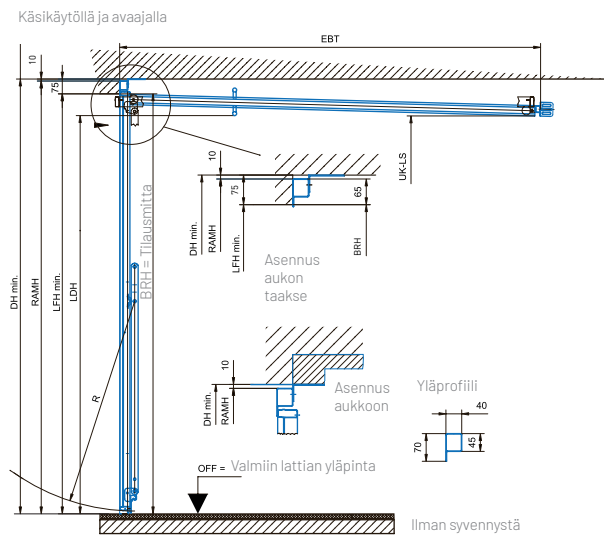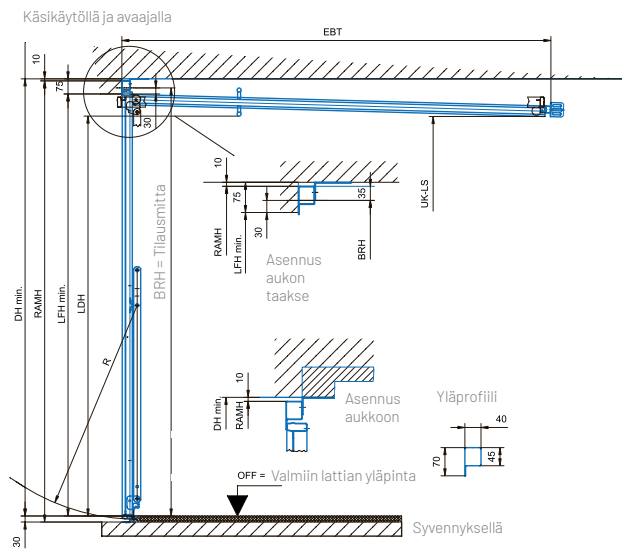


Seinäkankuri sisäpuolella ja asennus aukon taakse

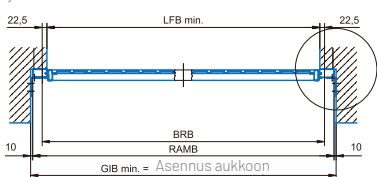

Asennus aukon taakse



Asennus aukkoon



- BRB = Leveys (tilausmitta)
- BRH = Korkeus (tilausmitta)
- RAMB = Karmin leveys
- RAMH = Karmin korkeus
- DH min. = Huonekorkeus min.
- LFB min. = Valmiin aukon leveys min.
- LFH min. = Valmiin aukon korkeus min.
- LDB = Vapaan kulkuaukon leveys
- LDH = Vapaan kulkuaukon korkeus

- EBT = Syvyytilantarve
- UK-LS = Vaakajohteen alareuna
- R = Avautumiskulma
- GIB min. = Autotallin leveys min.
- = BRH -110 (ilman syvennystä)
- = BRH -140 (syvennyksellä)
- = BRH -115 (ilman syvennystä)
- = BRH -145 (syvennyksellä)
- = BRB +111

LISÄÄ MUKAVUUTTA JA ULKONÄKÖÄ!

Sähköinen oviautomaatiikka tuo lisämukavuutta elämääsi. Kaukosäätimen avulla voit avata ja sulkea oven ilman autosta nousemista. Tee oven ulkonäöstä vieläkin parempi valitsemalla sille mieleisesi väri!

OVIAUTOMATIIKAN VAIHTOEHDOT

TURNER 1000

Edullinen autotallin ovenavaaja 1000 N -moottorilla.

- Hihnavetoinen
- Hiljainen käyntiääni
- Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
- Avausnopeus 16 cm/s
- LED-valot
- Automaattinen sulkeutuminen (turvalokennot ostettava erikseen)
- Takuu 3 vuotta
- Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville (yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 kpl 4-kan. avaimenperälähettimeä
- 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle



TURNER 443

Laadukas autotallin ovenavaaja 600 N -moottorilla.

- Hihnavetoinen
- Hiljainen käyntiääni
- Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
- Avausnopeus 18 cm/s
- LED-valot
- Automaattinen sulkeutuminen (turvalokennot ostettava erikseen)
- Takuu 5 vuotta
- Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville (yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 kpl 2-kan. avaimenperälähettimeä
- 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle



TURNER W800

Korkealukkinainen autotallin ovenavaaja 800 N -moottorilla.

- Hihnavetoinen
- Hiljainen käyntiääni
- Pehmeä avautuminen ja sulkeutuminen
- Avausnopeus 24 cm/s
- LED-valot
- Automaattinen sulkeutuminen (turvalokennot ostettava erikseen)
- Takuu 5 vuotta
- Vakiovarsi max. 2300 mm korkeille oville (yli 2300 korkeisiin oviin otettava jatkovarsi)

TOIMITUKSEEN SISÄLTYY:

- 2 kpl 3-kan. Design avaimenperälähettimeä
- 1 kpl sisäpuolinen vapautin käsikäytölle



Jälleenmyyjä:

OVIENTÄRIVAIHTOEHDOT

Turner-kippiovissa on laaja valikoima väri vaihtoehtoja. Alla on kerrottu niistä tarkemmin:

PERUSVÄRIT



RAL 9016
Valkoinen



RAL 8014
Seepianruskea


MUUT VAKIOVÄRIT



RAL 7035
Vaaleanharmaa




RAL 7040
Ikkunanharmaa



RAL 7016
Antrasiitinharmaa



RAL 5014
Kyyhkynsininen



RAL 6009
Kuusenvihreä



RAL 8001
Okranruskea



Valinnainen RAL-väri:

Vakiovärien lisäksi on mahdollista valita melkein mikä tahansa sävy RAL-värikartasta (pois lukien helmiäis- ja metallinhoitovärit, sekä jotkin tummat sävyt).



Klikkaa lisätietoja turner.fi tai soita

0207 330 330

Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki