

**Turner ulko-ovi.** Käyntikorttisi.



**ULKO-OVET**

Valitse oveksi  
kotimaista laatua ja  
**energiatehokkuutta!**

 **Turner**  
Door

# ULKO-OVET

Turner ulko-ovet ovat energiatehokkuudeltaan maailman kärkeä ja täyttävät kaikki viranomaismääräykset. Voit valita ulko-oveesi myös edullisen Turner-värisävyn kolmesta vaihtoehdosta: RAL 7024, RAL 8017 ja RAL 9016.



**Inari** U-arvo 0,80



**Keitele** U-arvo 0,82



**Pielinen** U-arvo 0,82



**Päijänne** U-arvo 0,85



**Saimaa 4L** U-arvo 0,95



**Saimaa 5L** U-arvo 0,95




**Teno** U-arvo 0,83



**Suvanto** U-arvo 0,80




**Puula** U-arvo 0,78

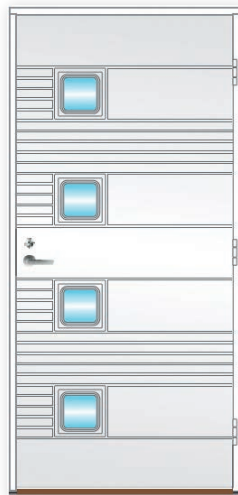

**Vuoksi** U-arvo 0,82



**Kitka** U-arvo 0,82

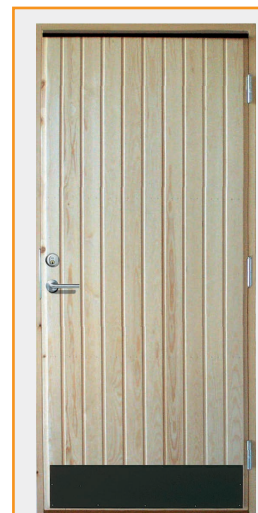

**Lammi**

MÖKKIOIVIMALLI

Turner-varastonovet vastaavat tyyliiltään Turner-autotallinovia\*. Tuloksena tyylikäs kokonaisuus!



\* Uraetäisyydet voivat poiketa autotallinovien uraetäisyyksistä.

## Autotallinoven tyyliin sopivat varastonovet!



**Turner V800**  
U-arvo 0,80



**Turner V810**  
U-arvo 0,80



**Turner V820**  
U-arvo 0,80



**Turner V840**  
U-arvo 0,80

## Ulko-ovien tekniset tiedot

### Kaikissa ovissa loistavat U-arvot!



- Ovilehden vahvuus 66 mm
- Kaksinkertainen tiivistys
- Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
- Uritettu pintalevy
- Säänkestävä HDF-levy
- Alumiinijäykistetty
- Kolminkertainen selektiivi + argon lämpölasitus
- Abloy LC-102 -lukkorunko
- Säädetty murtosuojattu vastarauta
- Säädetty murtosuojasaranat (säätö ylös, alas ja sivuille)
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y (Lähin RAL-väri 9010)
- Vakiokoot 9x21 ja 10x21

## Varastonovien tekniset tiedot

Varastonoviin saatavilla myös kaksinkertainen ulko-ovirakenteen tiivistys.



- Ovilehden vahvuus 60 mm
- Alumiinijäykistetty
- Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
- Uritettu pintalevy
- Abloy LC-190 -lukkorunko
- Säädetty murtosuojasaranat (säätö ylös, alas ja sivuille)
- Muotoiltu tiiviste
- Vakioväri valkoinen NCS S 0502-Y (Lähin RAL-väri 9010)
- Vakiokoot 9x21 ja 10x21

# PARVEKEOVET

HUOM! Ikkunan korkeusvaihtoehtoja saatavilla viisi, vastaavasti kuten PO-M malleissa!



Turner PO-M12  
U-arvo 0,82



Turner PO-M14  
U-arvo 0,86



Turner PO-KL  
U-arvo 0,98



Turner PO-ALU  
U-arvot kuten PO-M



Turner PO-M16  
U-arvo 0,90



Turner PO-M18  
U-arvo 0,94

## Parvekeovien tekniset tiedot

### PO-M

- Ovilehden vahvuus 66 mm
- Kaksinkertainen tiivistys
- Kovapuukynnys alumiinisella kulutuslistalla
- Uritettu pintalevy
- Säänkestävä HDF-levy
- Alumiinijäykistetty
- Kolminkertainen selektiivi + argon lämpölasitus
- Abloy LC-100 -lukkorunko
- Säädetty murto suojaranat (säätö ylös, alas ja sivuille)
- Säädetty murto suojaranat (säätö ylös, alas ja sivuille)
- Vakiöväri valkoinen NCS S 0502-Y (Lähin RAL-väri 9010)
- Vakiokoot 9x21 ja 10x21

### PO-ALU

- Ulkopuoli säänkestävää alumiinia
- Sileä pintalevy
- Kovapuukynnys koivua
- Kolminkertainen selektiivi + argon lämpölasitus
- Pitkäsulkija FIX 896F ja FIX 150 -aukipito-aitte
- Kaksinkertainen tiivistys
- Säädetty murto suojaranat (säätö ylös, alas ja sivuille)
- Ulkopuolen vakiövärit valkoinen RAL 9010 ja tumman ruskea RR 32
- Puuosien vakiöväri valkoinen NCS S 0502-Y (Lähin RAL-väri 9010)
- Vakiokoot 9x21 ja 10x21

### Turner-oviin on saatavilla runsaasti lisävarusteita:

- Erikoismitta • Erikoisväri (mikä tahansa RAL-väri)
- 2. värimaalaus (sisä- ja ulkopuoli eriväriset)
- Karmi 175 mm • Karmi 210 mm
- Stucco-potkupelti • RST-potkupelti



Klikkaa lisätietoja [turner.fi](http://turner.fi) tai soita  
**0207 330 330**

Turner Door, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki