


Pielipirros asennustavalle SL vakioupotusmitoilla

Katon kaltevuus T°


Väh.sivutila moottorin sivuasennukselle: 280 mm

Oven väh.korkeus:
oven korkeus ≤ 5500 mm: 470mm
(Akselikorkeus: oven korkeus + 385 mm)
oven korkeus > 5500 mm: 570mm
(Akselikorkeus: oven korkeus + 450 mm)

Kaltevassaæ katossa: 600 mm

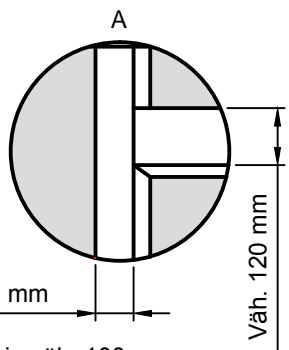

Kuitenkin väh. 100 mm
7000 mm leveämmille
alum.oville ja 6000 mm
leveämmille teräsoville.

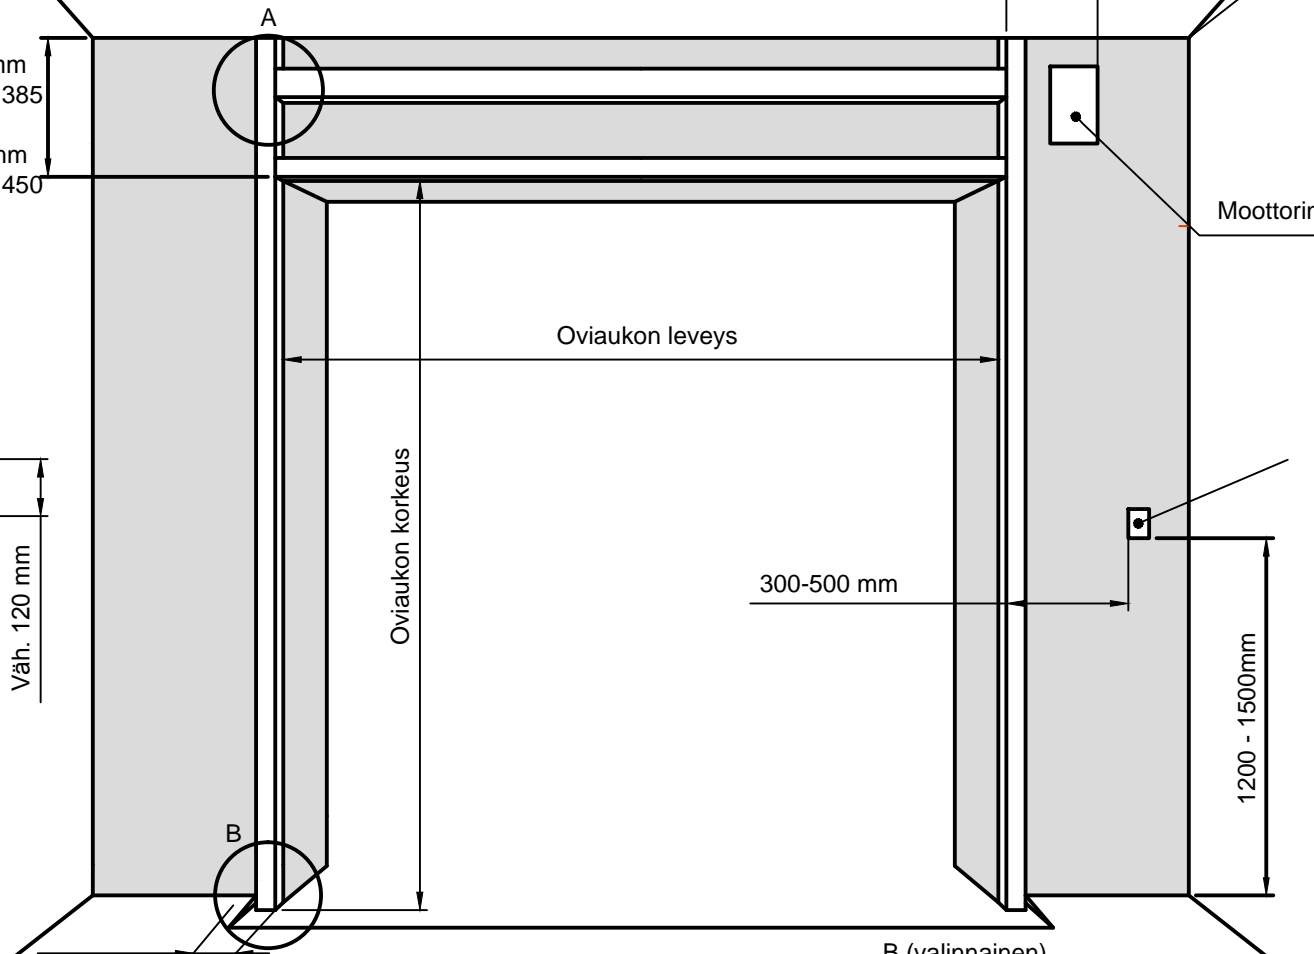

Moottorin mahd. sijoitus

Ohjauslaitetyypille NCU310:
CEE-pistoke 3x400V+N+PE
Varoke enint. 10 A

Ohjauslaitetyyppi NCU310FU ja ohjaus UPS:illa:
CEE-pistoke 1x230V+N+PE
Varoke enint. 10 A

Moottorin sijoitus esitetty oikealle puolelle.
Pistokkeen sijoitusperiaate on sama
sijoitettaessa moottori vasemmalle puolelle.

Väh.sivutila: 130 mm
Kuitenkin 150 mm 7000 mm leveämmille alum.oville ja 6000 mm leveämmille teräsoville.
Tilan väh.syvyys: Oven korkeus + 600 mm

B (valinnainen)

