



NOVOPORT-AVAAJAN SIJOITUS

Vakioasennus (ovikorkeuteen 2500 mm saakka)

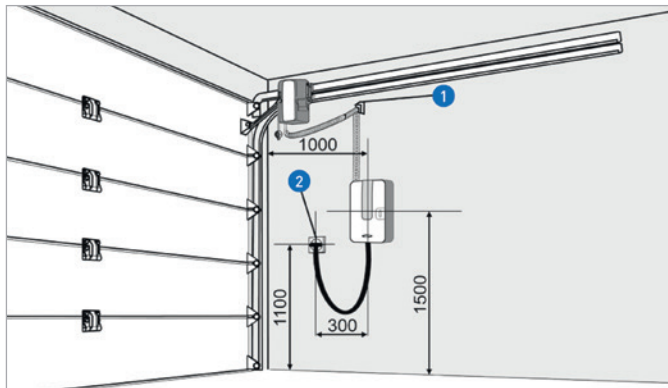


Avaajan moottori oven oikeanpuoleisessa vaakajohteessa. Ohjauskeskus oikealla sivuseinällä.

Vakioasennus (ovikorkeuteen 2500 mm saakka)

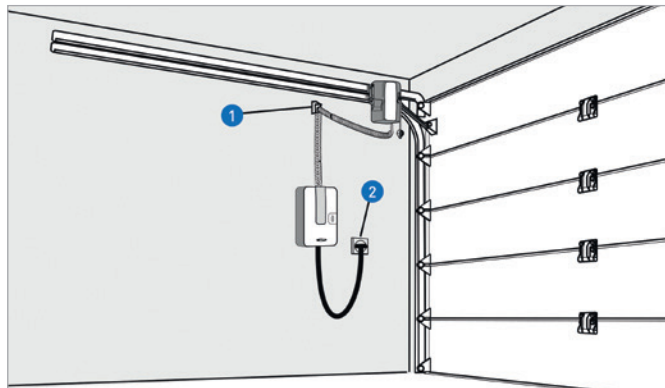


Avaajan moottori oven vasemmanpuoleisessa vaakajohteessa. Ohjauskeskus vasemmalla sivuseinällä.

Vakioasennus (ovikorkeuteen 2500 mm saakka)

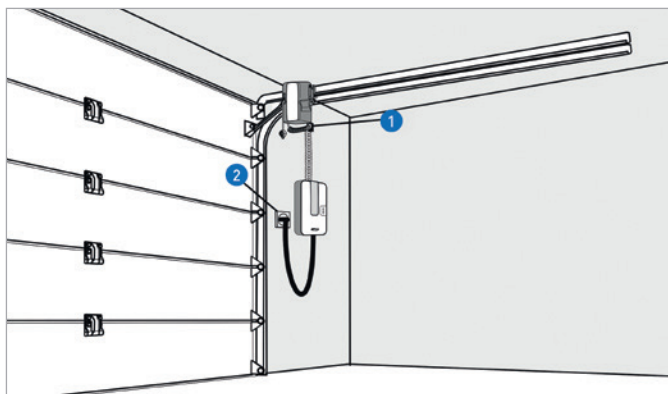


Avaajan moottori oven oikeanpuoleisessa vaakajohteessa. Ohjauskeskus oven vieressä etuseinällä.

Asennus jatkoakapelilla (lisävaruste)

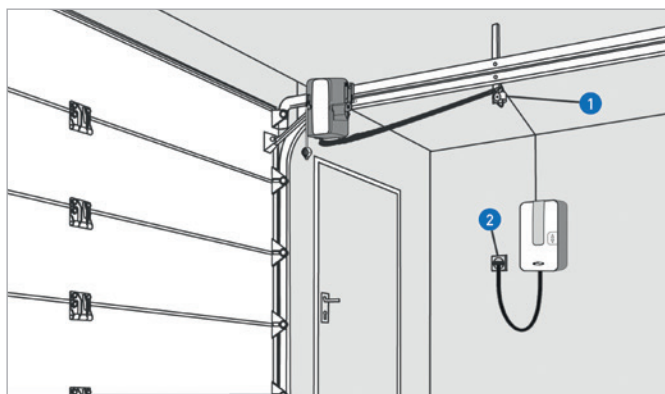

Avaajan moottori oven oikeanpuoleisessa vaakajohteessa. Ohjauskeskus jatkoakapelilla (lisävaruste) oikealla sivuseinällä.

Asennus ilman jatkoakapelia (ovikorkeus 2500 – 2975 mm)

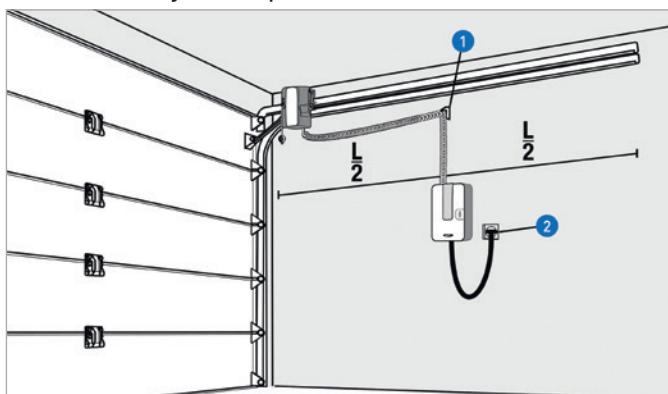

Avaajan moottori oven oikeanpuoleisessa vaakajohteessa. Ohjauskeskus oikealla sivuseinällä vaakajohteen keskikohdassa.

1 Seinäkiinnike

2 Pistorasia

L = Vaakajohde

Kaikki mitat mm.