



DYNACO M3

ALL WEATHER

Veto-työntö
hammaspyöräkäyttö



ulko-ovi

DYNACO M3 ALL WEATHER


Dynaco M3 All Weather on tarkoitettu suuriin ulkotilojen sovelluksiin, jotka ovat voimakkaassa käytössä suurella tuulikuormalla. Se suojaa tiloja tuulelta, sateelta, lumelta, lialta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.

Käyttönopeus ja erinomaiset tiivistysominaisuudet tehostavat liikennevirtaa, parantavat työntekijöiden viihtyvyyttä ja ympäristönhallintaa sekä pienentävät energiakuluja.


Täysin itsepalautuva Dynaco M3 All Weather palautuu automaattisesti ohjaimiin, jos verhoon vahingossa törmätään.


- **PATENTOITU VETO-TYÖNTÖ-TEKNIikka:**
Ainutlaatuinen ovenkäyttöjärjestelmä.
- **ERINOMAINEN TIIVISTYS, TUULENKESTÄVÄ:**
Patentoitu sivukehys Ei levy- tai harjajärjestelmiä. Jopa tuulikuormaluokka 4.
- **TÖRMÄYKSENKESTÄVÄ JA ITSEPALAUTUVA ILMAN TOIMENPITEITÄ:**
Paikaltaan siirtynyt verho palautuu automaattisesti ohjaimiinsa. Ei korjauskustannuksia tai tuotannon seisoa-aikaa.
- **KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS:**
Joustava verho ilman jäykkiä elementtejä.
- **KÄYTTÖMUKAVUUS:**
Langaton DYNACO-anturi alaosassa.
- **EDISTYKSELLINEN KÄYTTÖ:**
Sujuva käyttö taajuusmuuntimella varustetulla moottorilla ja kooderilla. Kuluvien osien määrä on minimoitu.
- **DYNALOGIC-OHJAUSRASIA:**
Helppokäyttöinen ohjausrasia itsediagnoosilla.
- **EN13241-1-STANDARDIN MUKAINEN**

PUSH-PULL^{PT}-käyttötekniikka

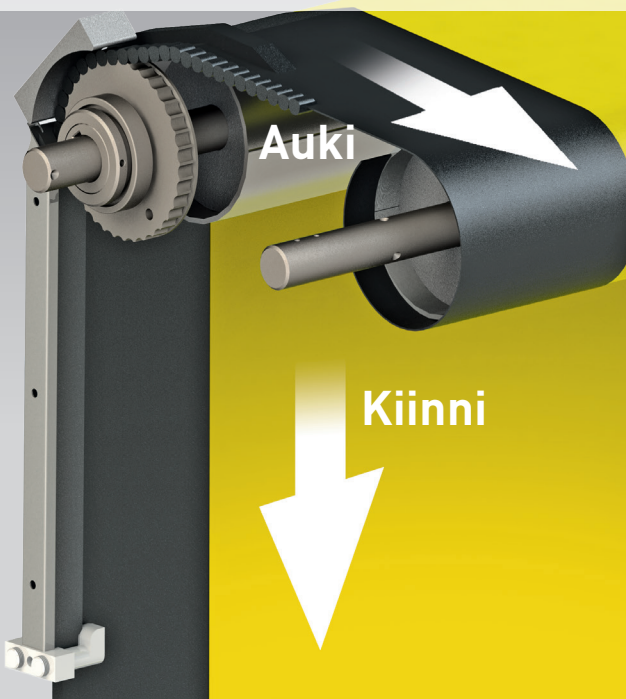

Sivulujitus

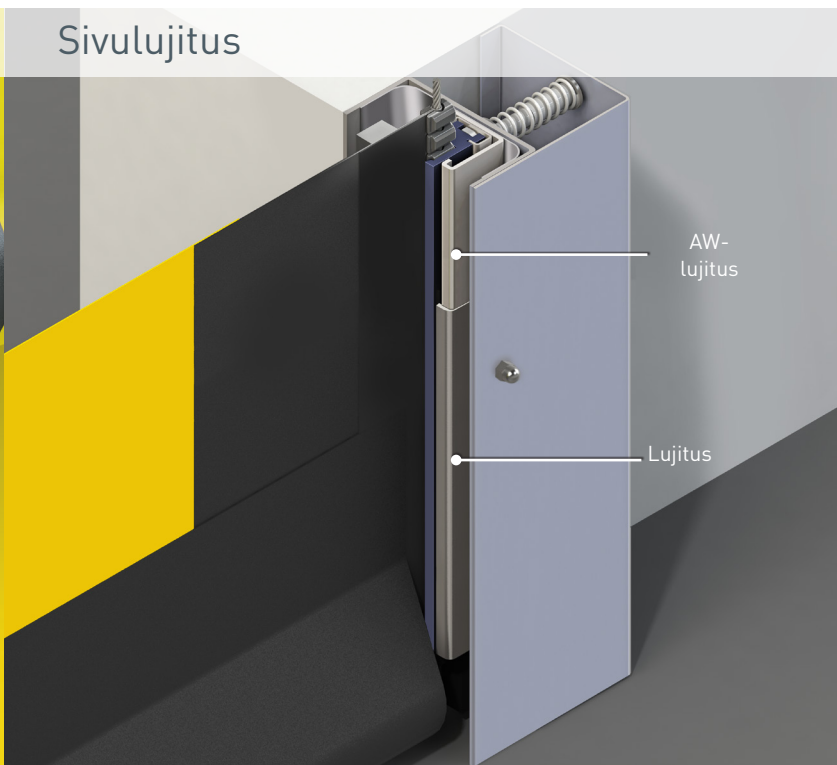



EN13241-1-STANDARDIT

Vakio	Viite	Testistandardi	Tulokset
Veden läpäisy	EN 12425	EN 12489	Luokka 1
Tuulikuorma	EN 12424	EN 12444	Luokka 3*
Tuulen läpäisy	EN 12426	EN 12427	Luokka 1**
Turvalliset aukot	EN 12453	EN 12445	Hyväksytty
Mekaaninen vastus	EN 12604	EN 12605	Hyväksytty
Tahattomat liikkeet	EN 12604	EN 12605	Hyväksytty
Lämmön siirtyminen	EN 12428	EN 12428	6,02 W/m²K
Suorituskyky (jaksot)	EN 12604	EN 12605	750,000

* Ilmoitettu tuulenkestävyyden luokka koskee maksimimittoja.


Oville enintään 6 000 x 5 500 mm (L x K): Luokka 4

** Koskee 3 500 x 3 500 mm:n ovea


OMINAISUUDET

Maksimimitat	8 000 x 5 500* mm (L x K) (*enintään H 6 500 mm useiden parametrien mukaan)												
Avautumisnopeus Sulkeutumisnopeus	Jopa 1,4 m/s (W< 7 500 mm) - 0,8 m/s (W≥7 500 mm) 0,6 m/s (W<7 500 mm) - 0,4 m/s (W≥7 500 mm)												
Rakenne	Sinkitty teräs: 100 x 50 x 3 mm.												
Rumpu	Teräs - Ø 140 x 4 mm.												
Sivuohjaimet	Lujitettu polyeteeni (PE-UHMW1000), jousilla. Sivuohtaimet lujitettu kokonaiskorkeuden pituudelta.												
Moottori	4-napainen, ei jarrua Teho: 1,5 kW. IP-suojaus IP65.												
Ohjausrasia	DYNALOGIC varustettuna seuraavilla: suojakytin, yleinen jakaja, säädettävä ajastin, avauksen ja palautuksen painike ja hätäpysäytin. IP-suojaus IP65. Taajuusmuunnin.												
Vakioanturit	Infrapunaverho: 300 mm lattiasta. Langaton DYNACO-anturi (WDD).												
Teholähteen taajuus	Yksivaihe 230 V, 16 A Taajuus: 50-60 Hz												
Saatavilla olevat värit verrattavissa:	<table> <tr> <td>Keltainen RAL1003</td><td>Vihreä RAL6005</td></tr> <tr> <td>Oranssi RAL2004</td><td>Harmaa RAL7035</td></tr> <tr> <td>Punainen RAL3000</td><td>Valkoinen RAL9010</td></tr> <tr> <td>Sininen RAL5002</td><td>Musta RAL9005</td></tr> <tr> <td>Gentiansininen RAL5010</td><td>Liikenteenharmaa RAL7043</td></tr> <tr> <td></td><td>Antrasiitti RAL7016</td></tr> </table>	Keltainen RAL1003	Vihreä RAL6005	Oranssi RAL2004	Harmaa RAL7035	Punainen RAL3000	Valkoinen RAL9010	Sininen RAL5002	Musta RAL9005	Gentiansininen RAL5010	Liikenteenharmaa RAL7043		Antrasiitti RAL7016
Keltainen RAL1003	Vihreä RAL6005												
Oranssi RAL2004	Harmaa RAL7035												
Punainen RAL3000	Valkoinen RAL9010												
Sininen RAL5002	Musta RAL9005												
Gentiansininen RAL5010	Liikenteenharmaa RAL7043												
	Antrasiitti RAL7016												
(Todelliset värit voivat poiketa. Väri-näytteitä saatavana pyynnöstä)													

Sivuohtain ja vaakasuuntainen käyttöhihna

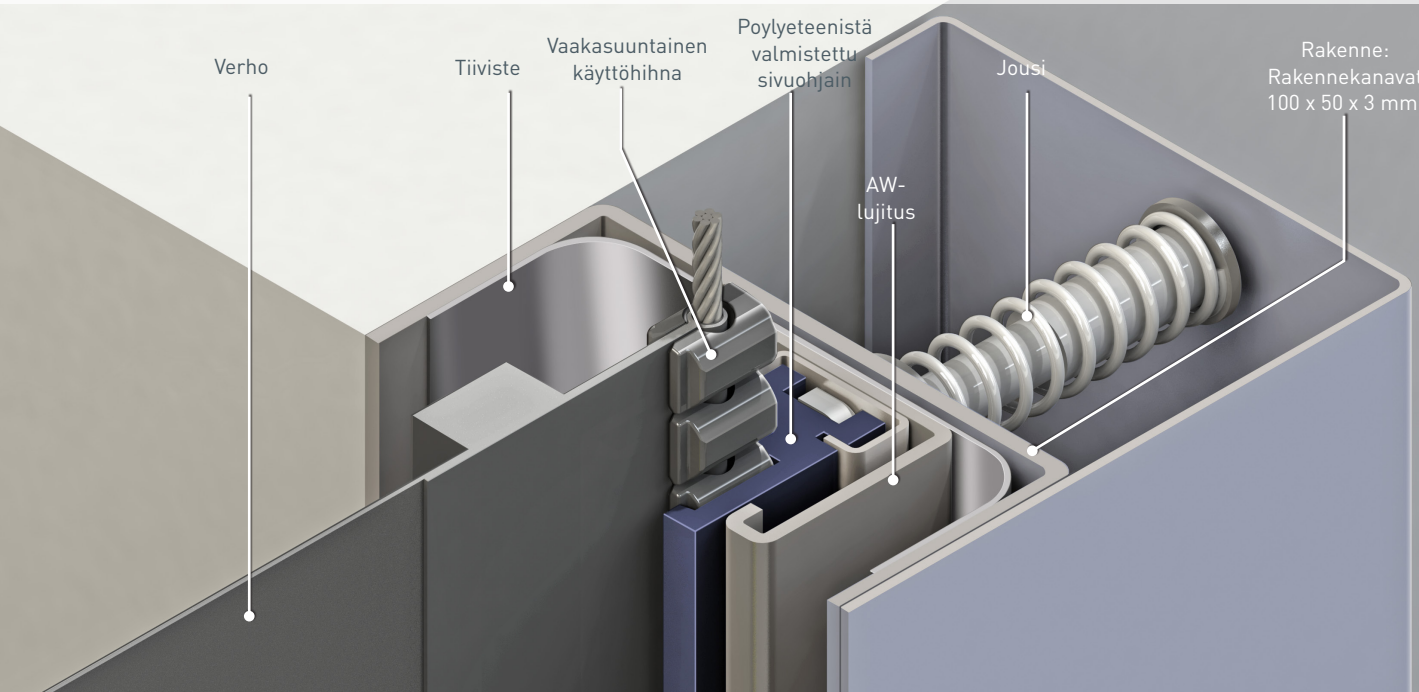

Dynaco M3 All Weatherin mitat ja asennusvaatimukset

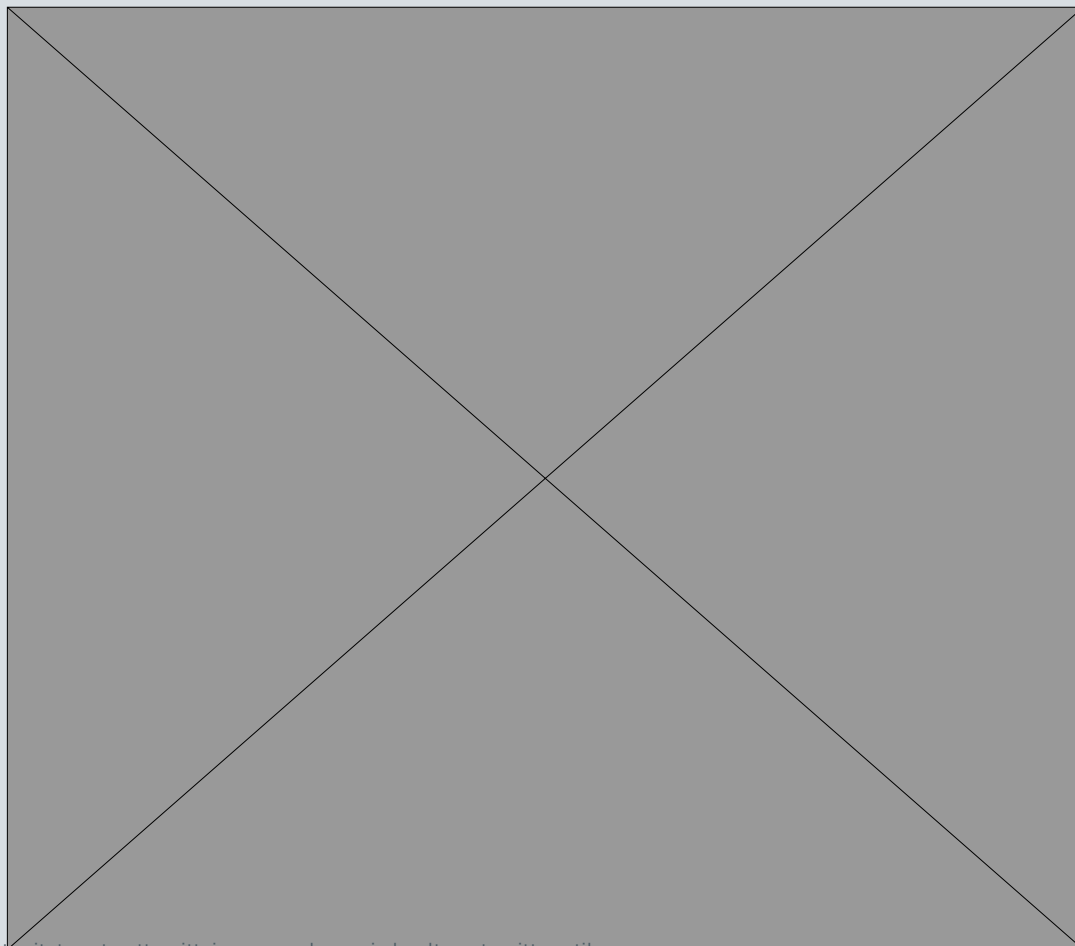

Kaikki ilmoitetut mitat ovat nettomittoja: asennukseen ja huoltoon tarvittava tila on järjestettävä. Huomautus: rummun kansi saatavilla enintään 5 900 mm:n levyisille oville.

HUOMAUTUS: Ympäristön riskianalyysin mukaan saatetaan tarvita lisäpainikkeita, antureita ja kansia.



Dynaco Europe NV
Waverstraat 21
B-9310 Moorsel-Aalst (Belgium)
Puhelin +32 53 72 98 98
Faksi +32 53 72 98 50
info@dynacodoor.com
www.dynacodoor.com

Tietoja Dynacosta

Dynaco on maailman johtava nopean ovitekniikan toimittaja. Yritys tarjoaa huippunykyaikaisia ratkaisuja sekä liiketiloihin että teollisuuteen. Vuonna 1987 perustetulla Dynacolla on vahva kokemus suorituskykyisistä ovista. Yritys pyrkii aina ylittämään asiakkaan laatuun ja suorituskykyyn liittyvät odotukset. Sertifioitujen ja sitoutuneiden kumppanien verkosto takaa optimaalisen palvelun asiakkaille kaikkialla Euroopassa. Luotamme maailmanlaajuisesti lisenssikumppaneihimme Venäjällä, Japanissa, Vietnamin ja Brasiliassa. Dynaco on osa ASSA ABLOY -konsernia, joka on maailman johtava kulunhallintaratkaisujen toimittaja. Autamme joka päivä miljojia ihmisiä astumaan avoimempaan maailmaan.