

## **Palo-ovet ja teräsovet**



**TURNER**  
DOOR

# Metal Elite+ - teräsovet

Turner tarjoaa täydellisen valikoiman teräsovia yritysten, vähittäiskaupan, teollisuuden ja julkisten rakennusten tarpeisiin. Ovia voidaan käyttää rakennusten, toimistojen ja vastaavien välisinä sisäisinä käyntiovina. Ulko-ovina voidaan käyttää Novoferm Metal -teräsovia.

Novoferm Metal Elite+ -teräsovia on saatavana 1- ja 2-lehtisinä sivusta saranoituina ovina. Ne ovat tehokas ja turvallinen ratkaisu. Metal Elite+ -teräsovet on valmistettu kaksinkertaisesta 1,2 mm paksusta galvanoidusta, teräspellistä. Niissä on mineraalivillatäyte. Ovilehden paksuus on 64 mm.

## Laatua ja muotoilua

Kaikille oville tehdään sama, perusteellinen laadunvalvonta. Ovet on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Niiden vakioväri on RAL7035. Muut vakiovärit ovat RAL1013, 5010, 9002, 9007 ja 9010. Muut RAL-värit ovat saatavana pienestä lisämaksusta. Ruostesuojauksen parantamiseksi ovet voidaan toimittaa aluzink-pinnoitetulla 1,0 mm paksulla pintapellillä tai ruostumattomasta materiaalista valmistettuna.

## Toiminnallisia etuja

Metal Elite+ -teräsovien vakiokarmi on kulmakarmi (z-profiili), joka on helppo ja yksinkertainen asentaa. Se vie vain vähän tilaa, jolloin kulkuaukko on suurempi. Ovien mukana voidaan toimittaa myös itse aukkoon asennettava tavallinen karmi. Julkisivuun asennettavissa ovissa käytetään aina tavallista karmia.

## Ulko-ovet

Novoferm Metal Elite+ -teräsovia (1- ja 2-lehtisiä) on saatavana myös EN14351-standardin mukaisina ulko-ovina. Muita Metal Elite+ -ulko-ovia on saatavana myös hätäpoistumistien ovina, joissa on paniikkilukko ja -puomi. Ovet voidaan valmistaa myös erilaisiin kulunvalvontajärjestelmiin sopiviksi.

## Lukot ja helat

Novoferm-teräs- ja palo-ovet valmistetaan pohjoismaisille lukkojärjestelmille, joissa karaetäisyys on 50 mm. Oviin on saatavana sähkölukollisiin oviin sopiva karmi.



Metal Elite+ -teräsovet standardin EN14351 mukaisina ulko-ovina.



Laaja valikoima  
paniikkikäyttöraatkaisuja



# Ovet kaikkiin tarpeisiin


Sopimusvalmistajamme Novoferm on yksi Euroopan johtavista palo-ovien valmistajista. Se tarjoaa täydellisen ovivalikoiman, joka vastaa asiakkaiden tarpeeseen saada laadukkaita ratkaisuja kilpailukykyiseen hintaan

Novofermin tuotteet valmistetaan yrityksen omilla tehtailla Euroopassa. Sen ansiosta yhteydet tuotantoon ovat tiiviit ja tekninen tuki on saatavilla.

Novoferm on erikoistunut teollisuus-, kaupalliseen ja yksityiskäyttöön sopivien ovien valmistukseen. Se valmistaa palo-ovien ja teräsovien lisäksi myös paloa hidastavia alumiini-ikkunoita, lasiaukollisia ovia, teollisuuskäyttöön tarkoitettuja nosto-ovia, rullaovia, pikaovia ja logistiikka-järjestelmiä sekä yksityishenkilöille tarkoitettuja autotallinovia. Saatavana on myös kattava valikoima ovien käyttöautomatiikkaa.

Novofermin palo-ovet ja teräsovet valmistetaan Novofermin omalla tehtaalla, Novoferm Schievanolla Italiassa. Tuotteet täyttävät testatusti EN1634-standardin vaatimukset. Lisäksi ne täyttävät uuden eurooppalaisen palo-ovistandardin EN16034 vaatimukset. Novoferm Schievanolla on ISO:9001-sertifiointi ja kaikkien tuotteiden laatua valvotaan tarkasti. Novoferm takaa laadukkaat ja käyttövarmat ratkaisut kilpailukykyiseen hintaan.

Novoferm-palo- ja teräsovissa on 64 mm paksut ovilehdet, jotka on pinnoitettu 1,2 mm paksulla galvanoidulla teräspellillä. Ovista on saatavana kuusi RAL -vakioväri vaihtoehtoa.

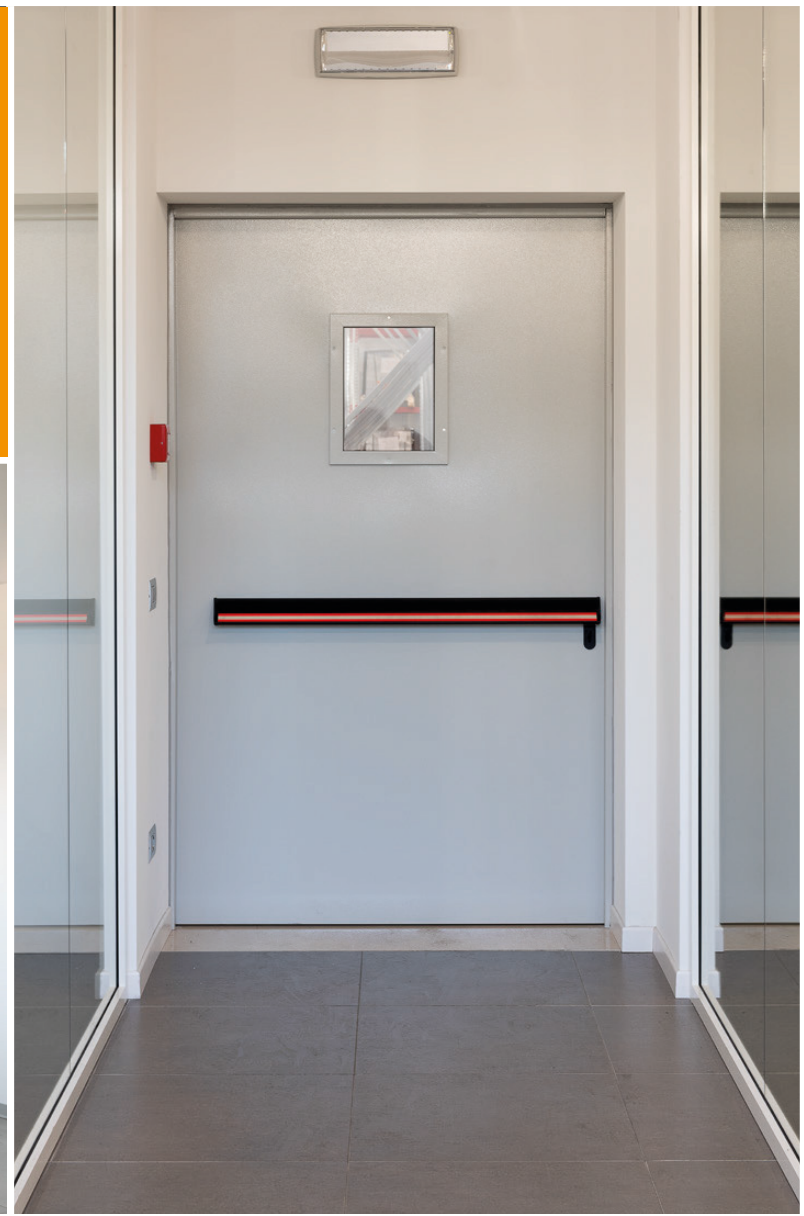

# Elite+ - palo-ovet

Novofermin palo-ovet ovat ihanteellinen ja monipuolinen ratkaisu monenlaisiin käyttökohteisiin. Novoferm tarjoaa laajan valikoiman vaihtoehtoja yritys-, asunto-, vähittäiskauppa- ja teollisuuskäyttöön. Sen ovet vastaavat palo-ovien muotoilua ja toimintoja koskeviin yksilöllisiin vaatimuksiin.

Elite+ -palo-ovia on saatavana 1- ja 2-lehtisinä sivusta sarakoituina ovina. Ne ovat tehokas ja turvallinen ratkaisu paloturvallisuuden varmistamiseen, melun vaimennukseen ja murronestoon. Elite+ -teräs-ovet on valmistettu kaksinkertaisesta 1,2 mm paksusta galvanoidusta teräspelistä. Niissä on mineraalivillatäyte. Ovilehden paksuus on 64 mm. Novofermin Elite+ -palo-ovien palonkesto-aika on 60 tai 120 minuuttia. Niillä on uuden eurooppalaisen palo-ovistandardin EN16034 mukainen luokitus.

## Laatua ja muotoilua

Kaikille oville tehdään sama, perusteellinen laadunvalvonta. Ovet on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Niiden vakioväri on RAL7035. Muut vakiovärit ovat RAL1013, 5010, 9002, 9007 ja 9010. Muut RAL-värit ovat saatavana pienestä lisämaksusta. Ruostesuojauksen parantamiseksi ovet voidaan toimittaa aluzink-pinnoitetulla 1,0 mm paksulla pintapellillä tai ruostumattomasta materiaalista valmistettuna.

## Toiminnallisia etuja

Elite+ -palo-ovien vakiokarmi on kulmakarmi (z-profiili), joka on helppo ja yksinkertainen asentaa. Se vie vain vähän tilaa, jolloin kulkuaukko on suurempi. Ovien mukana voidaan toimittaa myös itse aukkoon asennettava tavalinen karmi. Julkisivuun asennettavissa ovissa käytetään aina tavallista karmia.

## Akustiikka- ja poistumistie-ovet

Novofermin Elite+ -palo-ovia on saatavana myös akustiikkaovina, jotka vaimentavat melua jopa 41 dB. Kaikki palo-ovet ovat saatavana myös poistumistieovina.

## Lukot ja helat

Novoferm-teräs- ja palo-ovet valmistetaan pohjoismaisille lukkojärjestelmille, joissa karaetäisyys on 50 mm. Oviin on saatavana sähkölukollisiin oviin sopiva karmi.







# Novoferm- palo-ovet: Novoslide

Novoslide-palo-ovet vastaavat paloa hidastavien ovien muotoilua ja toimintoja koskeviin tarpeisiin. Saatavana on monia toiminnallisuuksia, ja ovet voidaan räätälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisiksi.



Novofermin Novoslide-palo-ovista on saatavana 1- ja 2-lehtiset vaihtoehdot eri avaussuunnilla. Novoslide on tehokas ja varma palonestoratkaisu tilojen ja rakennusten rajaukseen. Ovilehti koostuu galvanoidusta teräksestä valmistetuista moduulirakenteisista osista, joiden paksuus on 82 mm. Moduulirakenne tarjoaa joustavuutta ja helpottaa asennusta. Novoslidessa on aina iskua vaimentava jarrumekanismi. Novofermin Novoslide-palosuojaoven palonkesto-aika on 120 minuuttia. Sen uuden eurooppalaisen palo-ovistandardin EN16034 mukainen luokitus on EI2-120.

## Laatua ja muotoilua

Novoferm-palo-ovet on valmistettu galvanoidusta teräksestä. Niiden vakioväri on RAL7035. Muut vakio väritykset ovat RAL1013, 5010, 9002, 9007 ja 9010. Ovilla on aina pinnan viimeistelevä pintalakkaus. Muut RAL-värit ovat saatavana pienestä lisämaksusta.



## Toiminnallisia etuja

Novoferm ei tingi laadusta ja toiminnallisuudesta. Kaikkien ovien laatu tarkistetaan huolellisesti tehtaalla, ja oviin voidaan asentaa valmiiksi käyntiovi, jonka kynnyksen korkeus on 15 tai 50 mm. Käyntiovi on ihanteellinen ja toiminnallinen ratkaisu, joka on saatavana tavallisena ovena tai poistumistieovenä. Kaikkiin oviin on saatavana useita lisävarusteita, kuten lukkopesiä, ikkunoita, kahvoja ja paniikkitoimintoja.

## Automatiikka ja ohjaus

Palo-ovissa tarvitaan usein automaattista sulkeutumista. Novofermin Novoslide-ovi on saatavana tämän vaatimuksen täyttävällä ABDL:llä, joka sisältää: aukipito- magneetin, keskuksen ja 2 kpl savunilmaisimia. Novoslide palo-oviin voidaan asentaa myös oviautomaatti.



## Turnerilta kaikki teollisuuden ovet

Turner tarjoaa täydellisen valikoiman teollisuus- ja yksityiskäyttöön sopivia ovia, esimerkiksi perinteisiä nosto-ovia, automaattovia, teräs- ja palo-ovia, nopeasti toimivia PVC-ovia, rullaovia ja logistiikkajärjestelmiä. Turnerin sopimusvalmistajan Novofermin laatutuotteet sopivat kaikkiin tarpeisiin ja täyttää kaikki laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja -standardit.

Turner on kokonaistoimittaja, joka tarjoaa monia etuja:

- laadukkaat tuotteet kilpailukykyiseen hintaan
- räätälöidyt tuoteratkaisut
- tuoteasiantuntemus ja -tietämys
- kaikki hankinnat samasta paikasta.

## Sopimusvalmistajamme Novoferm toimittaa kaikkialle Euroopassa

Turnerin sopimusvalmistaja Novoferm on yksi Euroopan johtavista ovivalmistajista. Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita sekä yksityishenkilöille että ammattilaisille. Kaikki tuotteet ovat suunniteltu ja valmistettu Novofermin tehtaissa tiukimpien laatuvaatimusten mukaisesti. Takaamme parhaan mahdollisen toimivuuden ja uusimman muotoilun.



 [turner.fi](http://turner.fi)  [info@turner.fi](mailto:info@turner.fi)  
**0207 330 330**

Turner Door Oy, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki