



## SIVUSTA

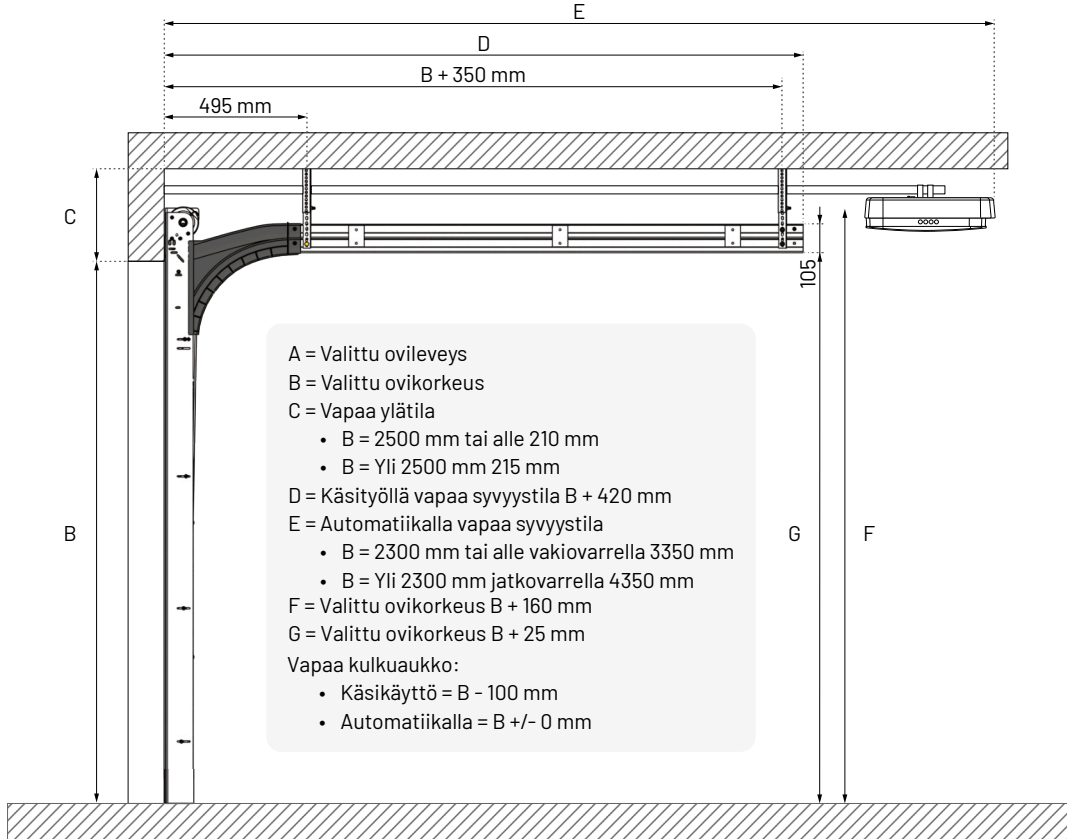

## EDESTÄ

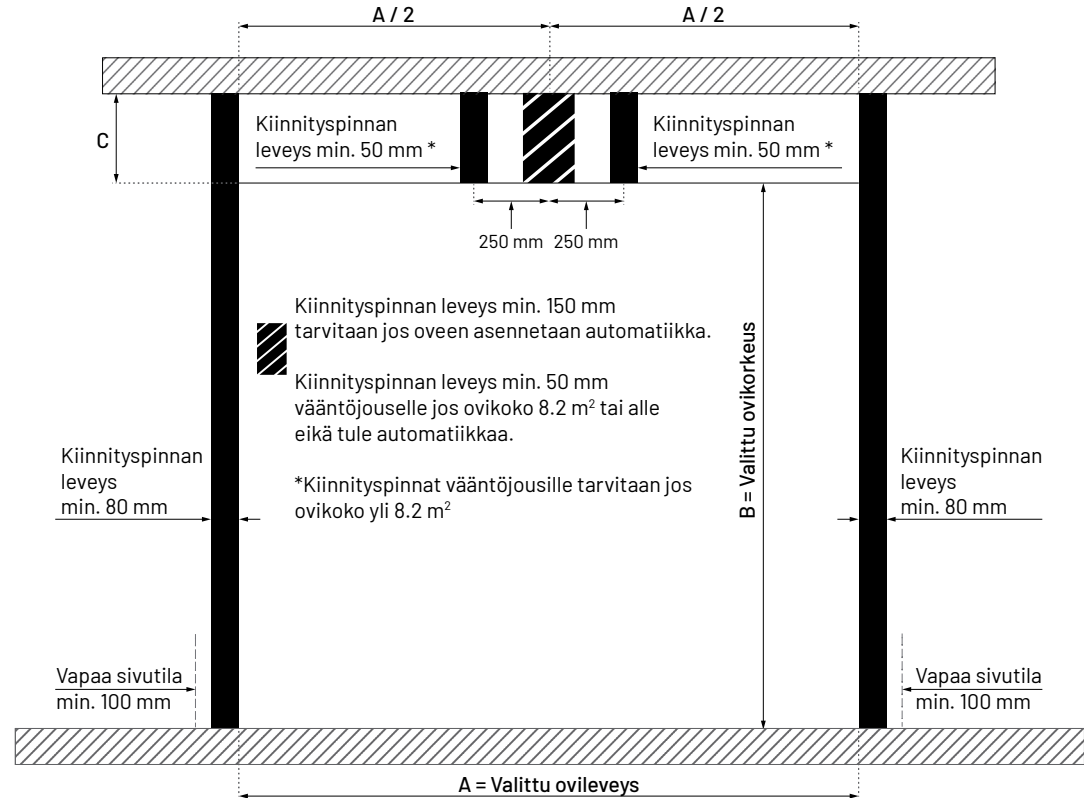

### HUOMIOI LISÄKSI NÄMÄ SEIKAT OVIAUKON VALMISTELUSSA:

- Nosto-ovi kiinnitetään aina seinän sisäpintaan.
- Kaikki kiinnityspinnat on oltava samassa tasossa.
- Lattian täytyy olla vaakatasossa suora oviaukon ja pystykiskojen kohdalla.
- Automaattiselle avajalle pitää tuoda pistorasia kattoon.
- Valittu ovikorkeus 2300 mm tai alle:  
Pistorasian etäisyys etuseinästä oven keskeltä kattoon 3500 mm.
- Valittu ovikorkeus yli 2300 mm:  
Pistorasian etäisyys etuseinästä oven keskeltä kattoon 4500 mm.

### PUURAKENTEINEN SEINÄ

### NOSTO-OVEN KIINNITYS

### HARKKORAKENTEINEN SEINÄ

