



SIVUSTA

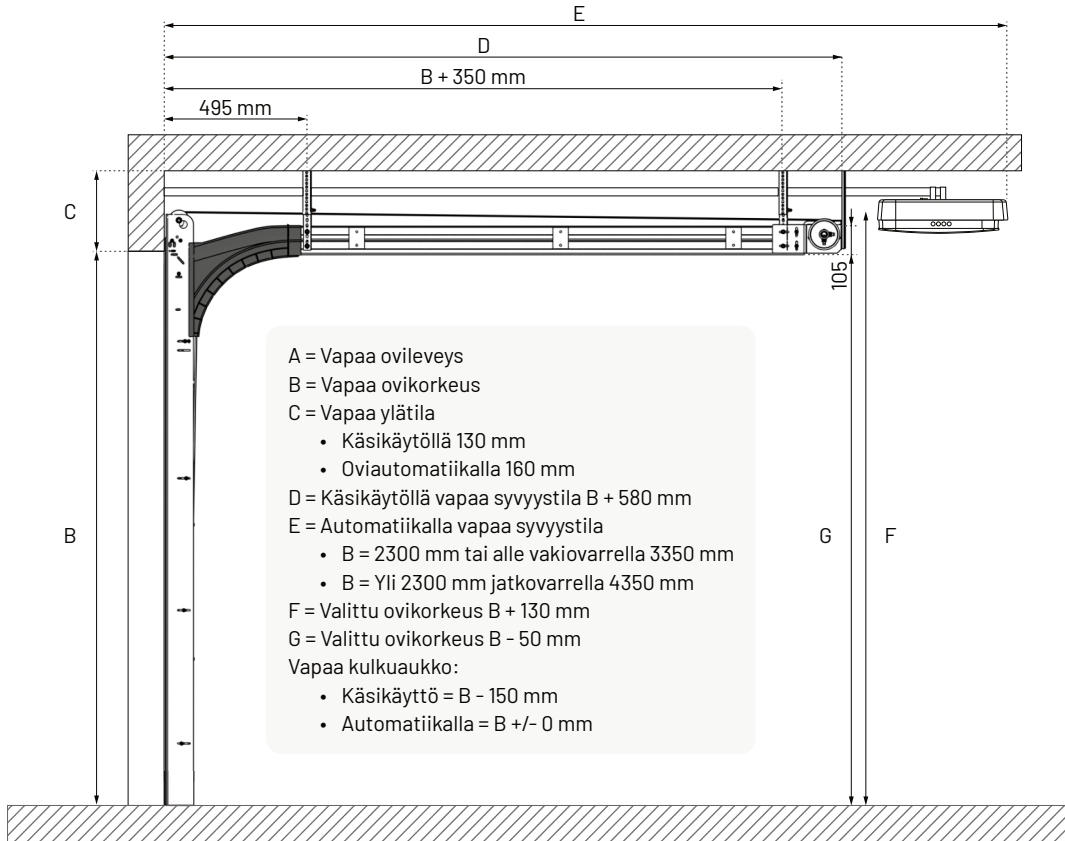

EDESTÄ

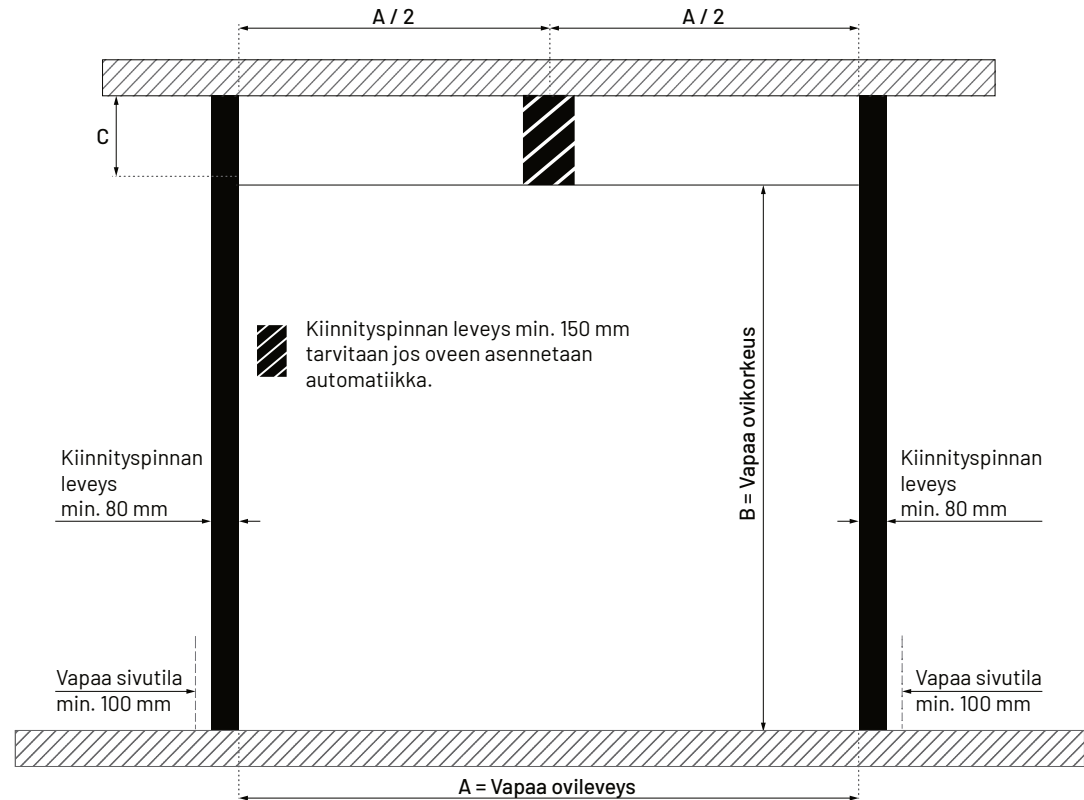

HUOMIOI LISÄKSI NÄMÄ SEIKAT OVIAUKON VALMISTELUSSA:

- Nosto-ovi kiinnitetään aina seinän sisäpintaan.
- Kaikki kiinnityspinnat on oltava samassa tasossa.
- Lattian täytyy olla vaakatasossa suora oviaukon ja pystykiskojen kohdalla.
- Automaattiselle avajalle pitää tuoda pistorasia kattoon.
 - Valittu ovikorkeus 2300 mm tai alle:
Pistorasian etäisyys etuseinästä oven keskeltä kattoon 3500 mm.
 - Valittu ovikorkeus yli 2300 mm:
Pistorasian etäisyys etuseinästä oven keskeltä kattoon 4500 mm.

PUURAKENTEINEN SEINÄ

NOSTO-OVEN KIINNITYS

HARKKORAKENTEINEN SEINÄ

