

NASSAU 9000

NOSTO-OVIEN **KLASSIKKO**



TURNER
DOOR



NASSAU 9000

NOSTO-OVIEN KLASSIKKO

EIOLE SATTUMAA, että eri puolille maailmaa on asennettu jo yli 600 000 teollisuuskäyttöön tarkoitettua NASSAU-ovea. NASSAU-ovet suojaavat tehokkaasti tuulelta, sateelta ja kylmyydeltä polyuretaanivaahtoeristyksen ja oven ympärillä olevien tiivisteiden ansiosta.

NASSAU 9000 yhdistää toimivuuden tyylikkääseen muotoiluun. Kohokuvioitu pinta antaa ovelle viimeistellyn ilmeen. Oveen voidaan integroida ikkunoita ja käyntiovi, joten se voidaan mukauttaa käyttökohteen ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Käyntiovi on saatavana myös matalalla kynnyksellä, jolloin se voidaan toteuttaa poistumistiemääräysten vaatimusten mukaisesti. Oven väriksi voit valita jonkin kymmenestä NASSAU-vakioväristä tai haluamasi RAL-värin.



**U-ARVOLLA
1,02 W/m²K**



**SAATAVANA JOPA
180MM YLÄTILAAN**



**SAATAVANA
AUTOMATIIKALLA**



**KAIKISSA
RAL-SÄVYISSÄ**



KESTÄVÄ

NASSAU 9000

LEVEYS: 1500 mm–10 000 mm

KORKEUS: 1500 mm–10 000 mm

U-ARVO: U = 1,02 W/m² K (EN 12 428) 1*

U-ARVO: U = 1,34 W/m² K (EN 12 428) 2*


MATERIAALI: Alumiini tai teräs

TUULIKUORMA: EN 13 241-1/EN 12 424 Luokka 3

VEDENPITÄVYYS: EN 13 241-1/EN 12 425 Luokka 3

KÄYNTIOVI: Saatavilla 6500mm leveyteen asti

*1) 4 x 4 metrin teräsovi ilman ikkunoita ja käyntiovea
*2) 4 x 4 metrin alumiiniovi ilman ikkunoita ja käyntiovea

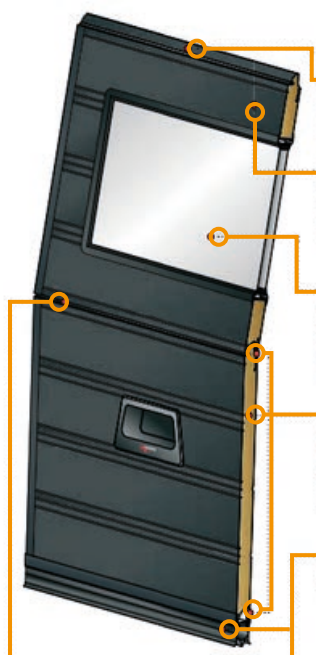

PIILOTETUT LAMELLIEN SAUMAT

Ovilamellin huoliteltu muotoilu kätkee lamellien saumat ja antaa oven pinnalle näyttävän, yhtenäisen ja harmonisen ilmeen.

PINTA KESTÄÄ KULUTUSTA JA SÄÄTÄ

Oven materiaali ja rakenne estävät sadetta ja tuulta jättämästä oveen ikäviä jälkiä

TUNKEUTUMISEN ESTÄVÄ IKKUNAKEHYS

NASSAU 9000F on saatavana neljällä erilaisella energiatehokkaalla ikkunatyypillä varustettuna. Niissä kaikissa on tunkeutumista estävä kiinteä ikkunakehys.

TEHOKAS LÄMPÖERISTYS


Ovilamellien lämpöeristeenä on käytetty PU-vaahtoa, jonka eristyskyky on erinomainen. Lamellien ulko- ja sisäpinnan välissä on syntetttinen nauha, joka katkaisee kylmäsilan.

OPTIMAALINEN TIIVISTYS


Sivu-, ylä- ja alatiivisteet vähentävät vetoa, joten energiaa säästyy.




VAKIOVÄRIT




RAL 3000 / ND 320



RAL 5010 / ND 528




RAL 6005 / ND 637



RAL 7016 / ND 701




RAL 8017 / ND 845




RAL 9002 / ND 953



RAL 9005 / ND 905



RAL 9006 / ND 100



RAL 9007 / ND 907



RAL 9010 / ND 955

SÄHKÖOHJAUSTAVAT

1

OHJAUSKESKUS

Yhdistetty käyttö- ja ohjausyksikkö mahdollistaa NASSAU 9000 -nosto-oven helpon ja turvallisen käytön.

2

ERILLINEN PAINIKERASIA

Ohjauskeskus voidaan toimittaa erillisellä painikerasialla varustettuna, jotta ovea voidaan käyttää ulkopuolelta. Painikerasia voidaan varustaa lukolla, jolloin oven käyttäminen edellyttää avainta.

3

NASSAU-OVIKONEISTO

Moottori on varustettu elektronisella rajakytkimellä, voimantunnistuksella ja vähintään 75 Nm:n teholla. Moottori voidaan varustaa myös käsivapautuksella, jolloin ovea voi käyttää hätätilanteessa käsin.

4

KAUKOSÄÄTÖ JA RADIOLAITTEET

Kaukosäädinvalikoima kattaa kaikki tarpeet. Se ulottuu 1-, 4- tai 8-kanavaisista kaukosäätimistä aina 999 yksikön sarjoihin.

5

LANGATON KOODINÄPPÄIMISTÖ

Näppäimistö on yhteydessä ohjauskeskukseen langattomasti, joten johtoja ei tarvita. Kooditoiminnon avulla useat käyttäjät pääsevät rakennukseen esimerkiksi ilman avaimia.

6

TUTKA

Säädettävä tutka avaa oven automaattisesti, kun sen edessä havaitaan liikettä.

7


AJONEUVOTUNNISTIN

Ajoneuvo tunnistetaan lattiaan upotetun induktiosilmukan avulla, joka antaa ovelle avautumissignaalin. Tunnistimia on kaksi oven sisä- ja ulkopuolta varten.

8

VETOKYTKIN

Vetokytkin nopeuttaa nosto-oven usein toistuvaa käyttöä. Kun ovi sulkeutuu automaattisesti, lämpimän tai viileän ilman karkaaminen vähenee, mikä parantaa energiatehokkuutta.

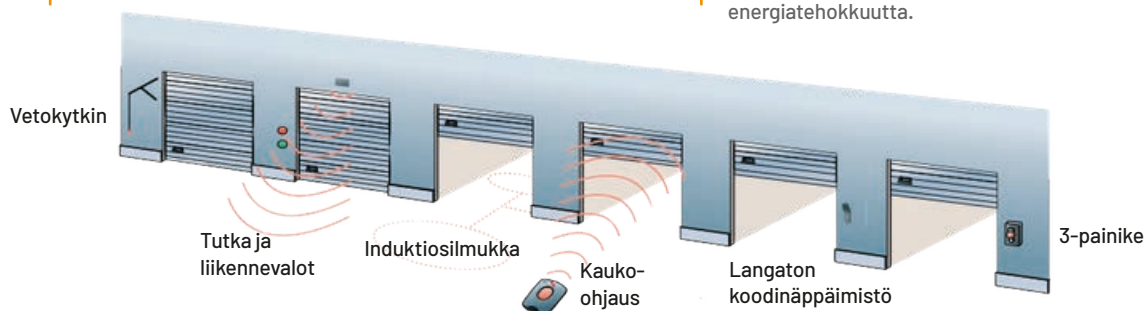

OPTIOT

1

KÄYNTIOVI

Nosto-oveen on saatavana 1000mm leveä käyntiovi, jossa on 185 mm:n kynnyshöheus. Tässä käyntiovesa on normaali alalamelli ja alatiiviste. Ovi on varustettu Abloy-lukolla ja ovensulkijalla.

2

MATALAKYNNYKSEN KÄYNTIOVI

1000 mm:n levyinen matalakynnyksinen käyntiovi sisältää tukevan, leveän alumiinisen alaprofiilin, jonka korkeus on vain 22 mm. Saatavana max. 1200 mm leveänä tai poistumistienä.

3

LÄPINÄKYVÄT IKKUNAPANEELIT


Saatavilla on useita erityyppisiä ikkunoita, joiden materiaalivaihtoehtoina ovat yksi- tai kaksinkertainen akryyli, mattapintainen tai tummennettu akryyli, naarmuuntumaton polykarbonaatti sekä karkaistu lasi.

4



KETJUTALJAKÄYTTÖ

Saatavilla on kaksi erityyppistä ketjutaljaa oven painon mukaan.

JOHDETYYPIT

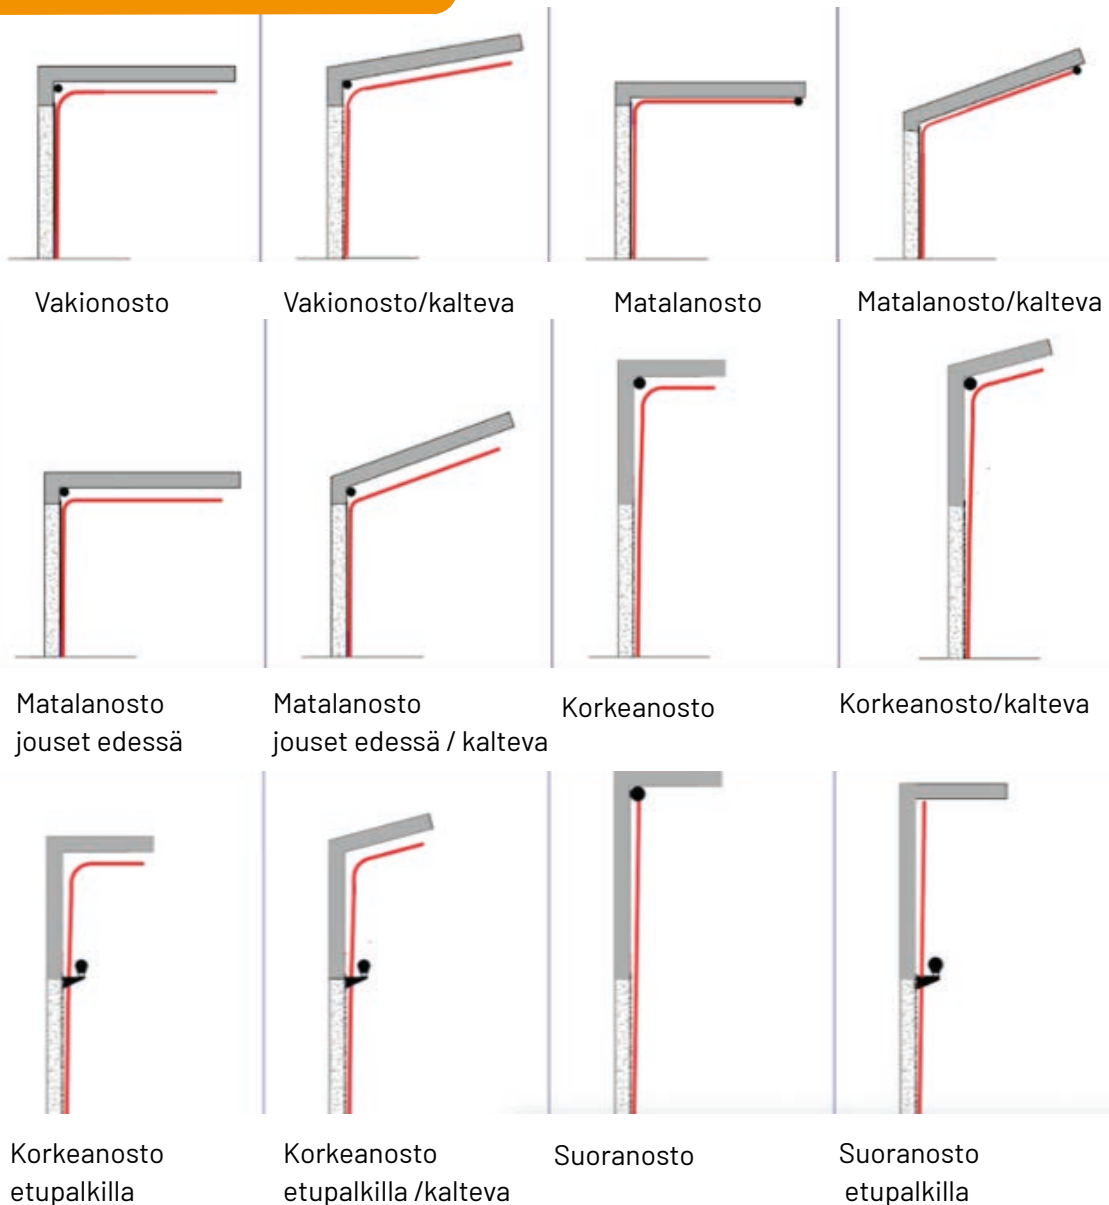

90W-IKKUNA

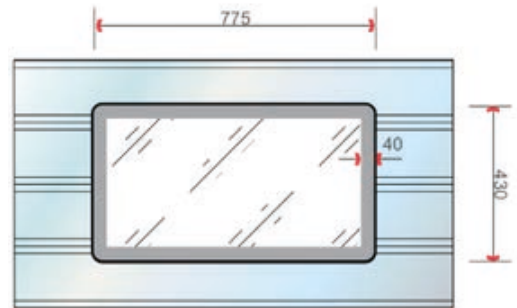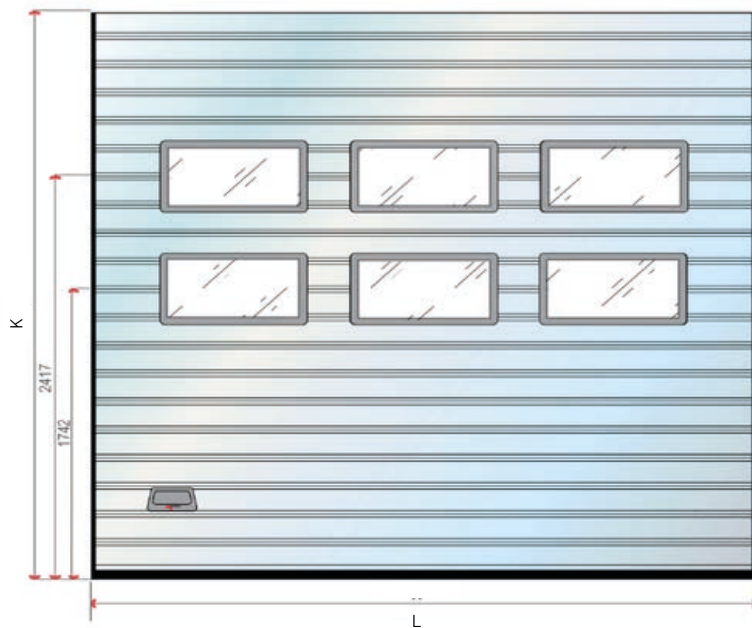

TÄYTEVAIHTOEHDOT:

- 2-kertainen akryyli
- naarmuuntumaton akryyli
- polykarbonaatti


SISÄMITAT

	A9000F [mm]	S9000F [mm]
Leveys (W):	min. 1500 – maks. 10000*	min. 1500 – maks. 6500
Korkeus (H):	min. 1500 – maks. 6175**	min. 1500 – maks. 6175**

* A9000F-ovimallin, jonka leveys on yli 8000 mm, tuulikuormaluokka on aina selvítettävä teknisesti etukäteen.

** Ovet on aina selvítettävä teknisesti etukäteen, jos: H > 6175 mm, H ≥ 4500 mm ja HL ≥ 3000 mm, H ≥ 5000 mm ja VL.

90G-IKKUNA

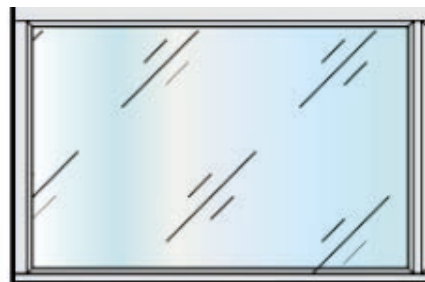

LAMELLIN KORKEUS

Vakiokorkeus 675 mm, mutta sitä voidaan säätää tarpeidesi mukaan; vähimmäiskorkeus 400 mm ja enimmäiskorkeus 675 mm. Ylälamellin korkeus vaihtelee 200 mm:n ja 874 mm:n välillä.

TÄYTEVAIHTOEHDOT:

- 2-kertainen akryyli
- naarmuuntumaton akryyli
- polykarbonaatti
- teräsverkkotäyte

SISÄMITAT

	9000G [mm]
Leveys (W):	min. 1600 – maks. 7000*
Korkeus (H):	min. 1500 – maks. 5000**





**TURNER
DOOR**

info@turner.fi

0207 330 330



www.turner.fi

Turner Door Oy, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki