YKSILEHTINEN TERÄSOVI

U-3

Kestävä teräsovi sisä- ja ulkokäyttöön

Turner U-3 on yksilehtinen teräsovi, joka soveltuu esimerkiksi teollisuus- ja toimitiloihin sekä asuinrakennusten erilaisiin kulkuaukkoihin.

LEVEYS 400–1480 mm

KORKEUS 490–3140 mm

Monipuolinen rakenne ja varustelu

U-3-teräsovi voidaan viimeistellä ja varustella kohteen käyttötarpeen mukaan. Pulverimaalattu pinta on saatavilla RAL Classic -värisävyissä, ja eri karmi- ja kynnysvaihtoehdot helpottavat oven sovittamista rakennukseen.

RAKENNE

Sähkö- tai kuumasinkitty teräs. Saatavana myös ruostumattomasta teräksestä tai puukuviopintaisena.

PINNOITUS

Pulverimaalaus RAL Classic -värikartan mukaisesti.

VARUSTELU

Erikokoiset ikkunat, ilmanvaihtoritilät ja potkupellit tarpeen mukaan.

ASENNUSVAIHTOEHDOT

Erilaisia karmi- ja kynnysratkaisuja, kuten laskeutuva kynnys ja lattakynnys.

Tekniset tiedot

Ovityyppi	Yksilehtinen teräsovi, U-3	**Ääneneristys**	36 (−1; −2) dB
Oven leveys	400–1480 mm	**Ilmanpitävyys**	Luokka 4
Oven korkeus	490–3140 mm	**Vesitiiviys**	Luokka 4A (suojaamaton)
Ovilehden paksuus	62 mm	**Tuulikuorman kestävyys**	Luokka C2
Lämmönläpäisy (U-arvo)	1,36 W/(m²K)	**Avaus- ja sulkemiskestävyys**	200 000 käyttökertaa

Standardiviite: EVS-EN 14351-1:2006+A2:2016. Tuotteen suoritusarvot ja kokoonpano vahvistetaan tilauksen yhteydessä.
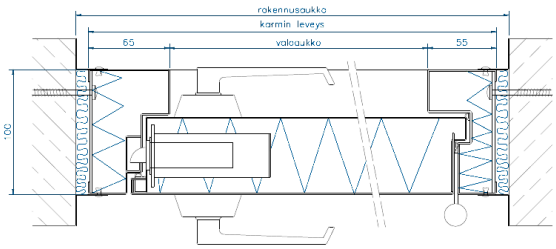
Rakennepiirrokset