


Turner 423/563 oviautomatiikka

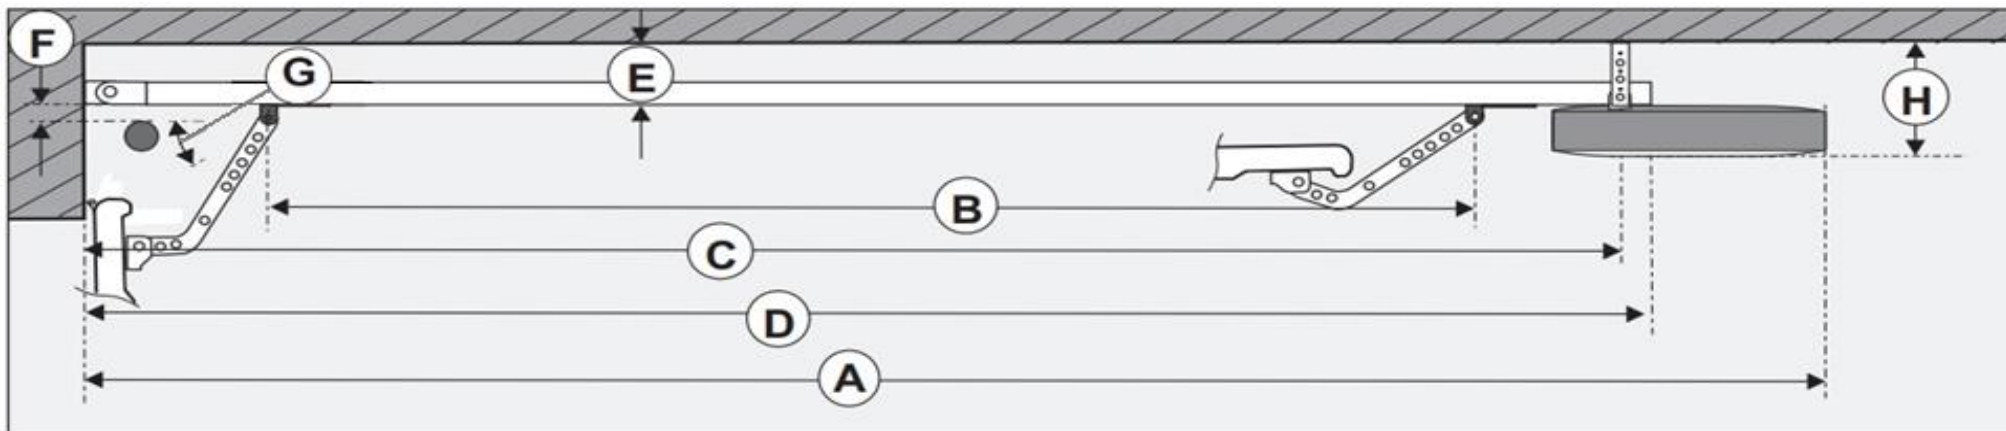

Turner 423
600N
Hihnavetoinen
Nopeus 15 cm/s
Max. 10m² oville

Turner 563
800N
Hihnavetoinen
Nopeus 22/17 cm/s (auki/kiinni)
Max. 15m² oville

Virrankulutus lepotilassa < 0,5w
LED -valaistus
Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntöjouset max. 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|-------------|
| A = 3290 mm | B ≤ 2630 mm | C = 3020 mm | D = 3075 mm |
| E ≥ 30 mm | F = 10 - 50 mm | G = 30 - 50 ° | H ≥ 115 mm |

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntöjouset yli 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

| | | | |
|-------------|----------------|---------------|-------------|
| A = 4290 mm | B ≤ 3630 mm | C = 4020 mm | D = 4075 mm |
| E ≥ 30 mm | F = 10 - 50 mm | G = 30 - 50 ° | H ≥ 115 mm |