


Turner 423/563 oviautomaattiikka

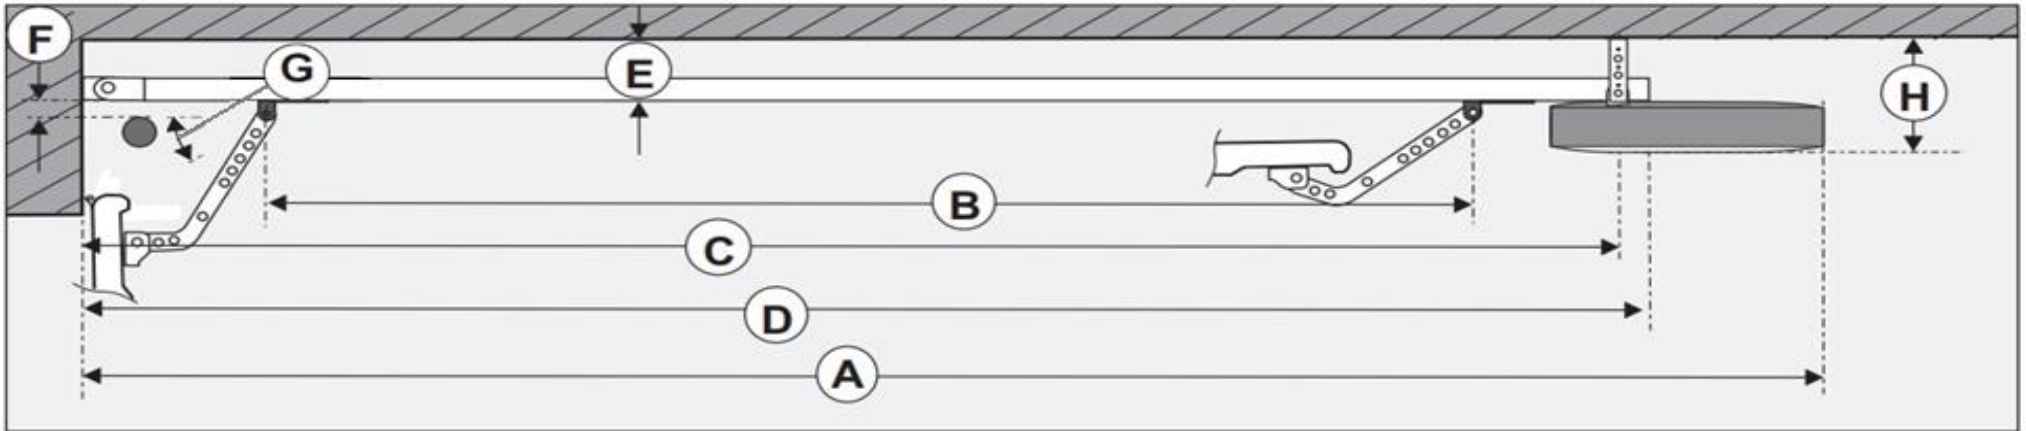

Turner 423
600N
Hihnavetoinen
Nopeus 15 cm/s
Max. 10 m² oville

Turner 563
800N
Hihnavetoinen
Nopeus 22/17 cm/s (auki/kiinni)
Max. 15 m² oville

Virrankulutus lepotilassa < 0,5 W
LED-valaistus
Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntöjouset max. 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3290 mm	B ≤ 2630 mm	C = 3020 mm	D = 3075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 115 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntöjouset yli 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4290 mm	B ≤ 3630 mm	C = 4020 mm	D = 4075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 115 mm