


Turner 500R oviautomaatiikka

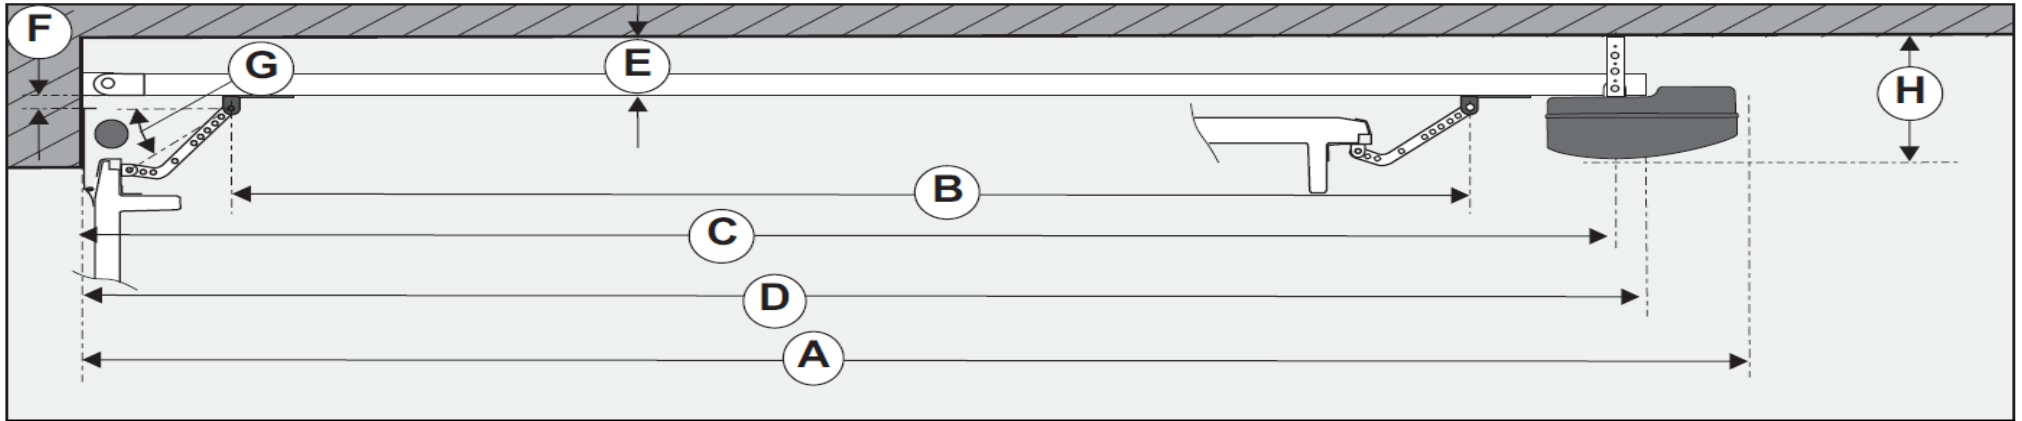

Turner 500R
 500N
 Hihna- tai ketjuvetoinen
 Nopeus 13 cm/s
 Max 9 m² oville

Virrankulutus lepotilassa < 4 W
 LED-valaistus
 Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset max. 2125 mm.
 Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3170 mm	B ≤ 2630 mm	C = 3020 mm	D = 3075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 140 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3250 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset yli 2125 mm.
 Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4170 mm	B ≤ 3630 mm	C = 4020 mm	D = 4075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 140 mm