



Portbredd < 3000 mm och höjd < 2375 mm

OBS! Om porten är bredare än 3000 mm eller högre än 2375 mm porten är utrustad med torsionsfjädrar. Be försäljaren om dimensionsritningen eller titta den på internet www.turner.fi.



Genomsnitt vid taksjutporten

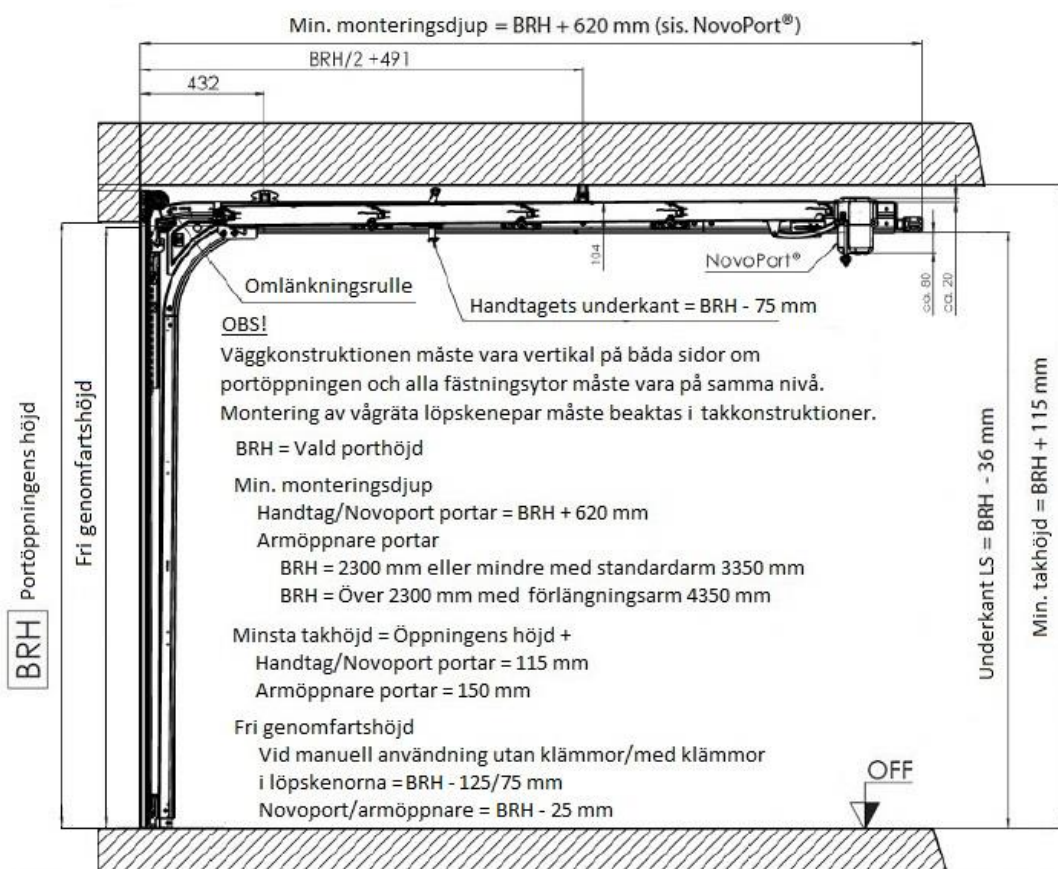


Portöppningens dimensions- och fästytor sett från insidan

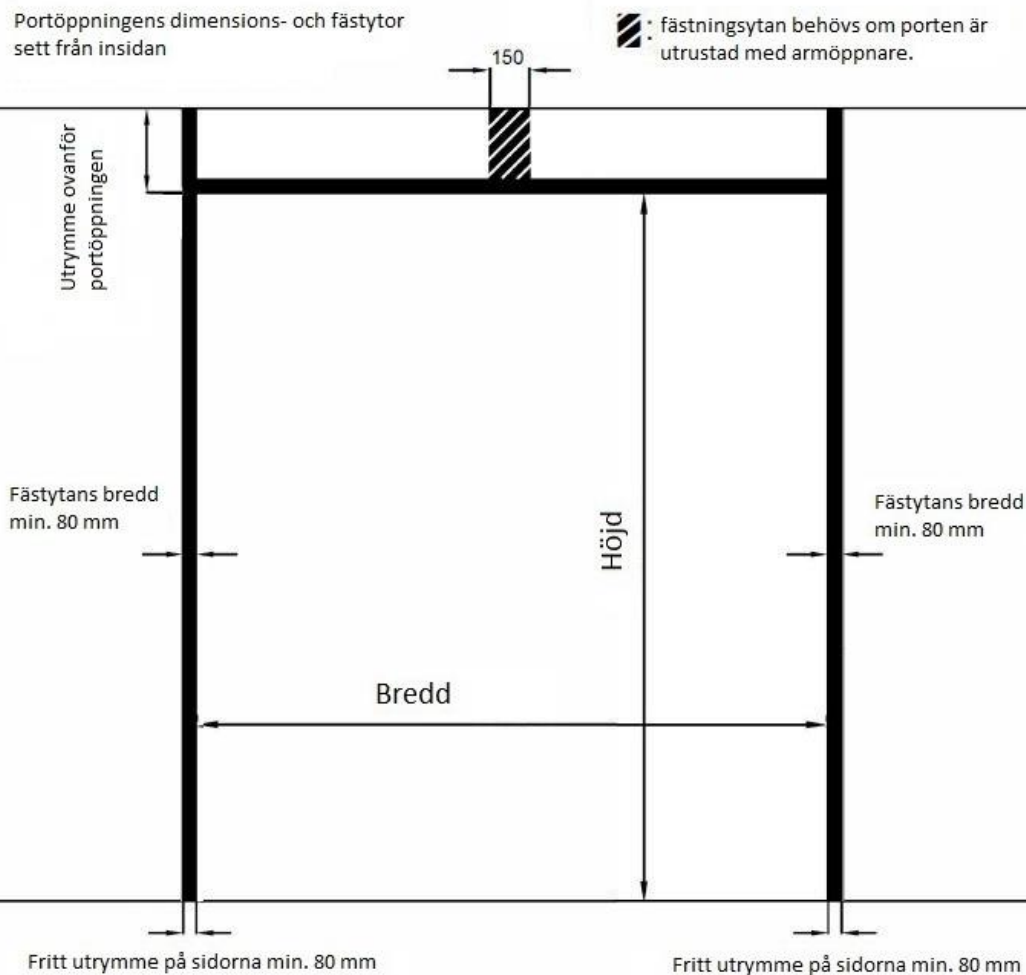

Taksjutportens montering på en träramvägg

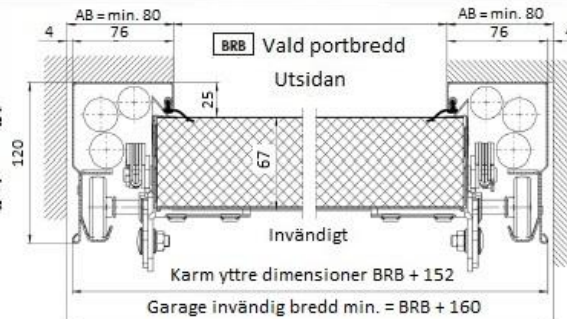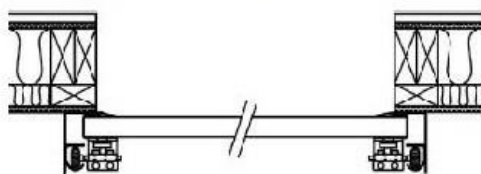

Taksjutportens montering på en lättbetongvägg

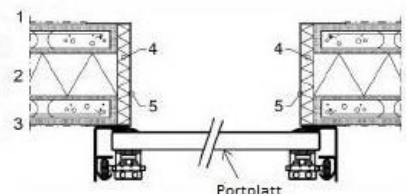

1. Ytmaterial och -behandling enligt konstruktionsbeskrivningen
2. Bärbart material stapelbart termiskt lättbetong
3. Ytmaterial och -behandling enligt rumsbeskrivningen
4. EPS/neopor 50 mm
5. Nät och gips eller plåt