# Pielikuva Turner 800/800E/800-20-sarja vetojousilla

Ovileveys ≤ 3000 ja korkeus ≤ 2750

Huomio! Mikäli ovi on leveämpi kuin 3000mm tai korkeampi kuin 2750mm* ovessa on vääntöjouset. Pyydä mitoituskuva myyjältä tai katso www.turner.fi

* Koskee puunsyykuvioisia ovia, sileäpintaisessa vetojousellisen maksimikorkeus on 2500 mm.

Leikkaus nosto–oven kohdalta

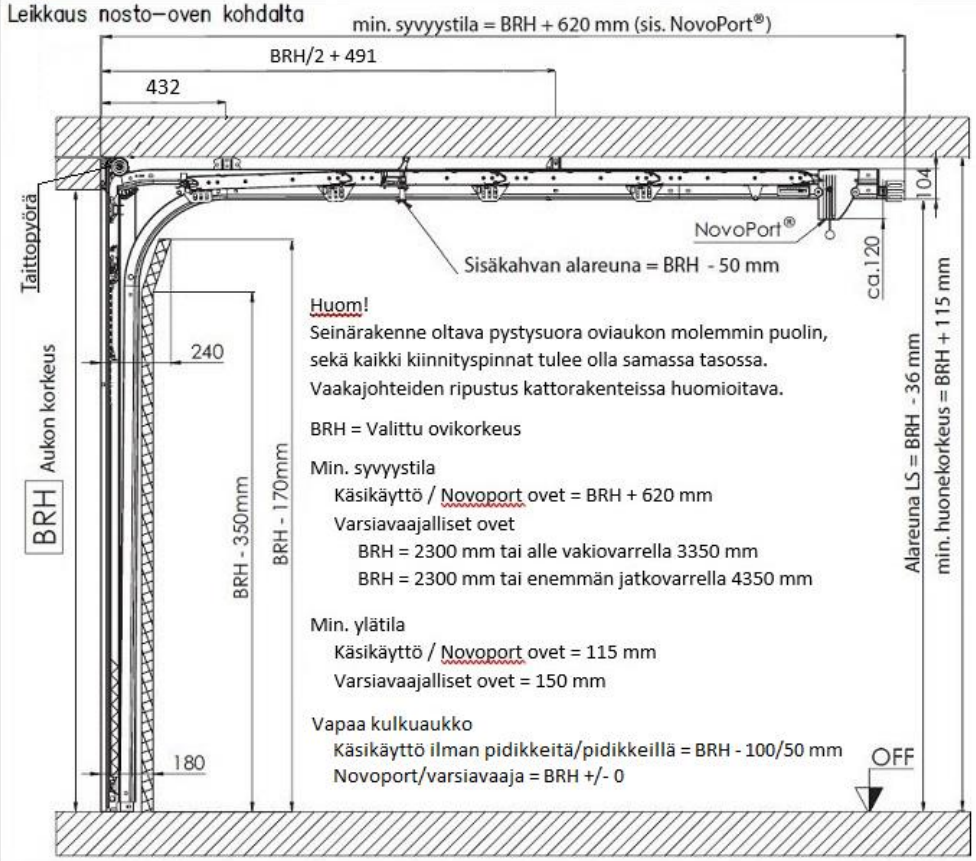


Huom!
Seinärakenne oltava pystysuora oviaukon molemmin puolin, sekä kaikki kiinnityspinnat tulee olla samassa tasossa.
Vaakajohteiden ripustus kattorakenteissa huomioitava.

BRH = Valittu ovikorkeus

Min. syvyystila
- Käsikäyttö / Novoport ovet = BRH + 620 mm
- Varsiavaajalliset ovet
  - BRH = 2300 mm tai alle vakiovarrella 3350 mm
  - BRH = 2300 mm tai enemmän jatkovarrella 4350 mm

Min. ylätila
- Käsikäyttö / Novoport ovet = 115 mm
- Varsiavaajalliset ovet = 150 mm

Vapaa kulkuaukko
- Käsikäyttö ilman pidikkeitä/pidikkeillä = BRH - 100/50 mm
- Novoport/varsiavaaja = BRH +/- 0

Nosto-oven kiinnityspinnat sisältäpäin katsottuna.

: Kiinnityspinta tarvitaan, jos ovessa on varsiavaaja.

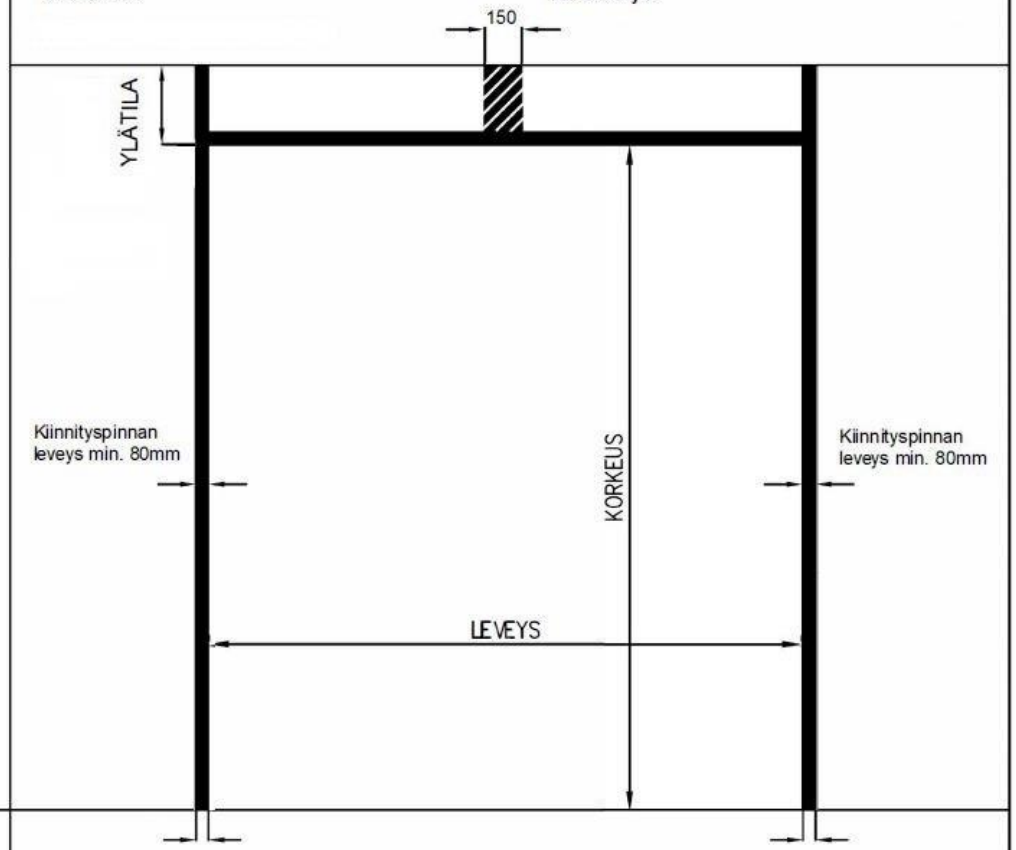


Nosto–oven kiinnitys puurakenteiseen seinään

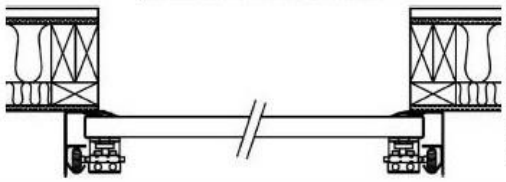

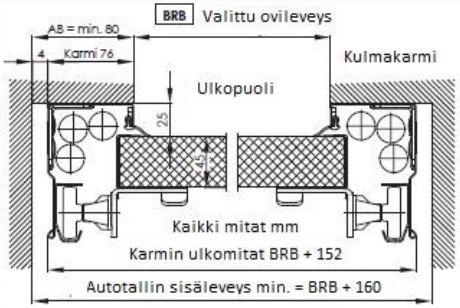


Nosto-oven kiinnitys harkkoseinään

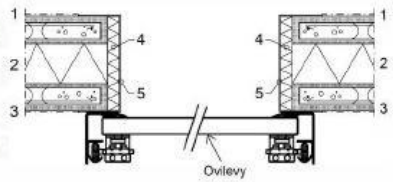


1 Pintamateriaali ja -käsittely rakennusselostuksen mukaan
2 Kantava rakenne ladottava lämpöharkko
3 Pintamateriaali ja -käsittely huoneselostuksen mukaan
4 EPS/Neopor 50 mm
5 Verkko ja rappaus