


## Turner W600/W800 oviautomaattiikka

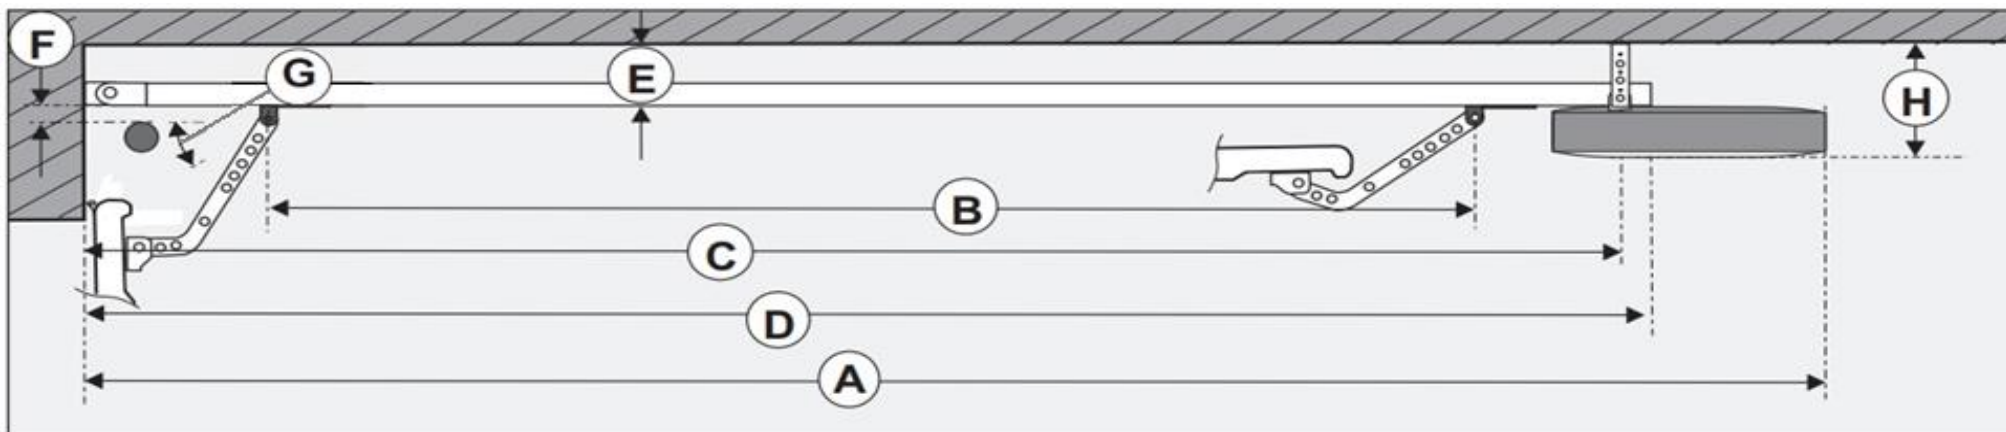

Turner W600  
600N  
Hihnavetoinen  
Nopeus 15 cm/s  
Max. 10 m<sup>2</sup> oville

Turner W800  
800N  
Hihnavetoinen  
Nopeus 22/17 cm/s (auki/kiinni)  
Max. 15 m<sup>2</sup> oville

Virrankulutus lepotilassa < 0,5 W  
LED-valaistus  
Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset max. 2125 mm.  
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3290 mm	B ≤ 2630 mm	C = 3020 mm	D = 3075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 115 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset yli 2125 mm.  
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4290 mm	B ≤ 3630 mm	C = 4020 mm	D = 4075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 115 mm