

# TURNER-PORTÖPPNARE

Elektrisk portöppnare ger extra komfort till livet. Med en fjärrkontroll öppnar och stänger du garageporten. Du slipper på så sätt stiga ur bilen och öppna garageporten manuellt varje gång du ska köra in och ut ur garaget. Belysningen i öppnaren slås på och av automatiskt.

## TURNER 500R

Förmånlig standardportöppnare med 500 N-motor till porten som är standardstorlek.

- Remdriven
- Mjukstart och mjukstoppfunktion
- Hastighet 13 cm/s.
- LED-belysning
- Automatisk stängning (focell för säkerhet måste skaffa separat)
- 2 års garanti
- Standardarm max. 2300 mm höga portar (över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)

### LEVERANSEN INNEHÅLLER:

- 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll\* • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk



## TURNER B1000

Extra stark portöppnare med 1000 N-motor max. 17 m<sup>2</sup> portar.

- Remdriven
- Mycket tyst och jämn gång
- Mjukstart och mjukstoppfunktion
- Hastighet 17-24 cm/s.
- LED-belysning
- Automatisk stängning (focell för säkerhet måste skaffa separat)
- Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
- 2 års garanti
- Standardarm max. 2300 mm höga portar (över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)

### LEVERANSEN INNEHÅLLER:

- 1 st. nyckelring fjärrkontroll • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk



## TURNER 423

Hög kvalitet portöppnare med 600 N-motor max. 10 m<sup>2</sup> portar.

- Remdriven
- Mycket tyst och jämn gång
- Mjukstart och mjukstoppfunktion
- Hastighet 15 cm/s.
- LED-belysning
- Automatisk stängning (focell för säkerhet måste skaffa separat)
- Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
- 5 års garanti
- Standardarm max. 2300 mm höga portar (över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)

### LEVERANSEN INNEHÅLLER:

- 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll\* • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk




## TURNER NOVOPORT

Till 800 seriens portenhet integrerad garageportöppnare.

- Remdriven
- Mycket tyst och jämn gång
- Mjukstart och mjukstoppfunktion
- Hastighet 17 cm/s.
- LED-belysning
- Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
- Tvåvägs radiofunktion som standard. Från fjärrkontrollen kan man kontrollera status på garageporten (öppet eller stängt).
- 5 års garanti

### LEVERANSEN INNEHÅLLER:

- 1 st. nyckelring fjärrkontroll
- 1 st inre tryckknapp i styrenheten
- 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk

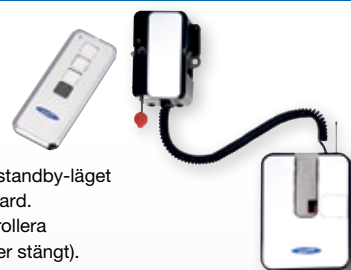

## TURNER 563

Högsta kvalitet portöppnare med 800 N-motor max. 15 m<sup>2</sup> portar.

- Remdriven
- Mycket tyst och jämn gång
- Mjukstart och mjukstoppfunktion
- Hastighet 17-22 cm/s.
- LED-belysning
- Automatisk stängning (focell för säkerhet måste skaffa separat)
- Endast 0,5 W effektförbrukning i standby-läget
- 5 års garanti
- Standardarm max. 2300 mm höga portar (över 2300 mm höga portar måste skaffa förlängningsarm)

### LEVERANSEN INNEHÅLLER:

- 1-2 st. nyckelring fjärrkontroll\* • 1 st. inre frikoppling till manuellt bruk



Se portöppnarens tillbehör från baksidan!

**TURNER**  
DOOR

\* Antalet av nyckelring fjärrkontroll beroende på valda paket.

# TILLBEHÖR

Turner portöppnare kan även utrustas med tillbehör som underlättar vardagen. Be offert som passar bäst till dig från Turner-experten!

## FJÄRRKONTROLL

### 2-KANAL



MAX432

Minifjärrkontroll  
MIX432

Minifjärrkontroll  
MIX432 Design

N522

N522 Design

### 3-KANAL



WHITE

BLACK

N523 Protect

### 4-KANAL



MAX434

N524

N524 Design

## KODLÅS

Underlättar användningen då nycklar inte finns lättillgängliga. Trådlös kodlås kan placeras på ytterväggen i garaget. DigiCode Premium och Signal 218 -modellens frontpanelen är rostfritt stål.



DigiCode Professional

DigiCode Premium

Signal 218

## TRYCKKNAPPAR

### 2-KANAL TRÅDLÖS

Styra två öppnare eller ett öppnare och ett utomhusbelysning



DuoControl



Signal 111

### 1-KANAL TRÅDBUNDEN 5 m kabel



LPN5M

## WEBBPORTEN

Porten kan kontrolleras via internet med smartphone eller tablet. Webbporten innehåller nätverksgateway och mottagarmodulen. Inte till 500R-öppnaren.



Fotocell för säkerhet måste skaffas separat.

## ANDRA TILLBEHÖR

Förlängningsarm 1 m max. 3250 mm höga portar. Behövs till mittmonterad öppnare när portens högt är mera än 2300 mm. Förlängningsarm ZS1M till remdriven och KS1M till kedjedriven öppnare.



FÖRLÄNGNINGSSARMAR

Obligatoriskt tillval när det inte finns någon annan ingång till garaget förutom den automatiserade taksjuttporten. Med hjälp av den kan porten i nödfall öppnas utifrån till exempel i händelse av strömavbrott.



YTTRE FRIKOPPLING

Förhindrar att porten stängs om det finns ett hinder vid portens bana.



FOTOCELL FÖR SÄKERHET

Vägg-/solskyddhållare till MAX och MIX -fjärrkontroll



VÄGGHÅLLARNA