

# TURNER 60 NOSTO-OVI

Erinomaisella lämmöneristyskyvyllä.

UUSI MALLI  
VAATIVAAAN  
KÄYTTÖÖN!


TURNER 60

60 mm vahva,  
monipuolinen nosto-ovi  
**teollisuuden tarpeisiin!**


 **Turner**  
Door

# Ovi ilmastovyöhykkeiden väliin!

**Turner 60** on erityisillä eristys- ja tiivistysominaisuuksilla varustettu nosto-ovi, jota käytetään pääasiassa paikoissa, joissa jako eri ilmastovyöhykkeisiin on tärkeää. Jos tuotantohallin tai varaston lämpötila on pidettävä tasaisena, 60 mm:n Turner 60 nosto-ovi on oikea valinta. Mikroprofiloiduilla teräslevylamel- leilla on erinomaiset ääntä vaimentavat ja lämpöeristystä lisäävät ominaisuudet. Lamellit on valmistettu käyttäen niin kutsuttua sandwich-menetelmää.

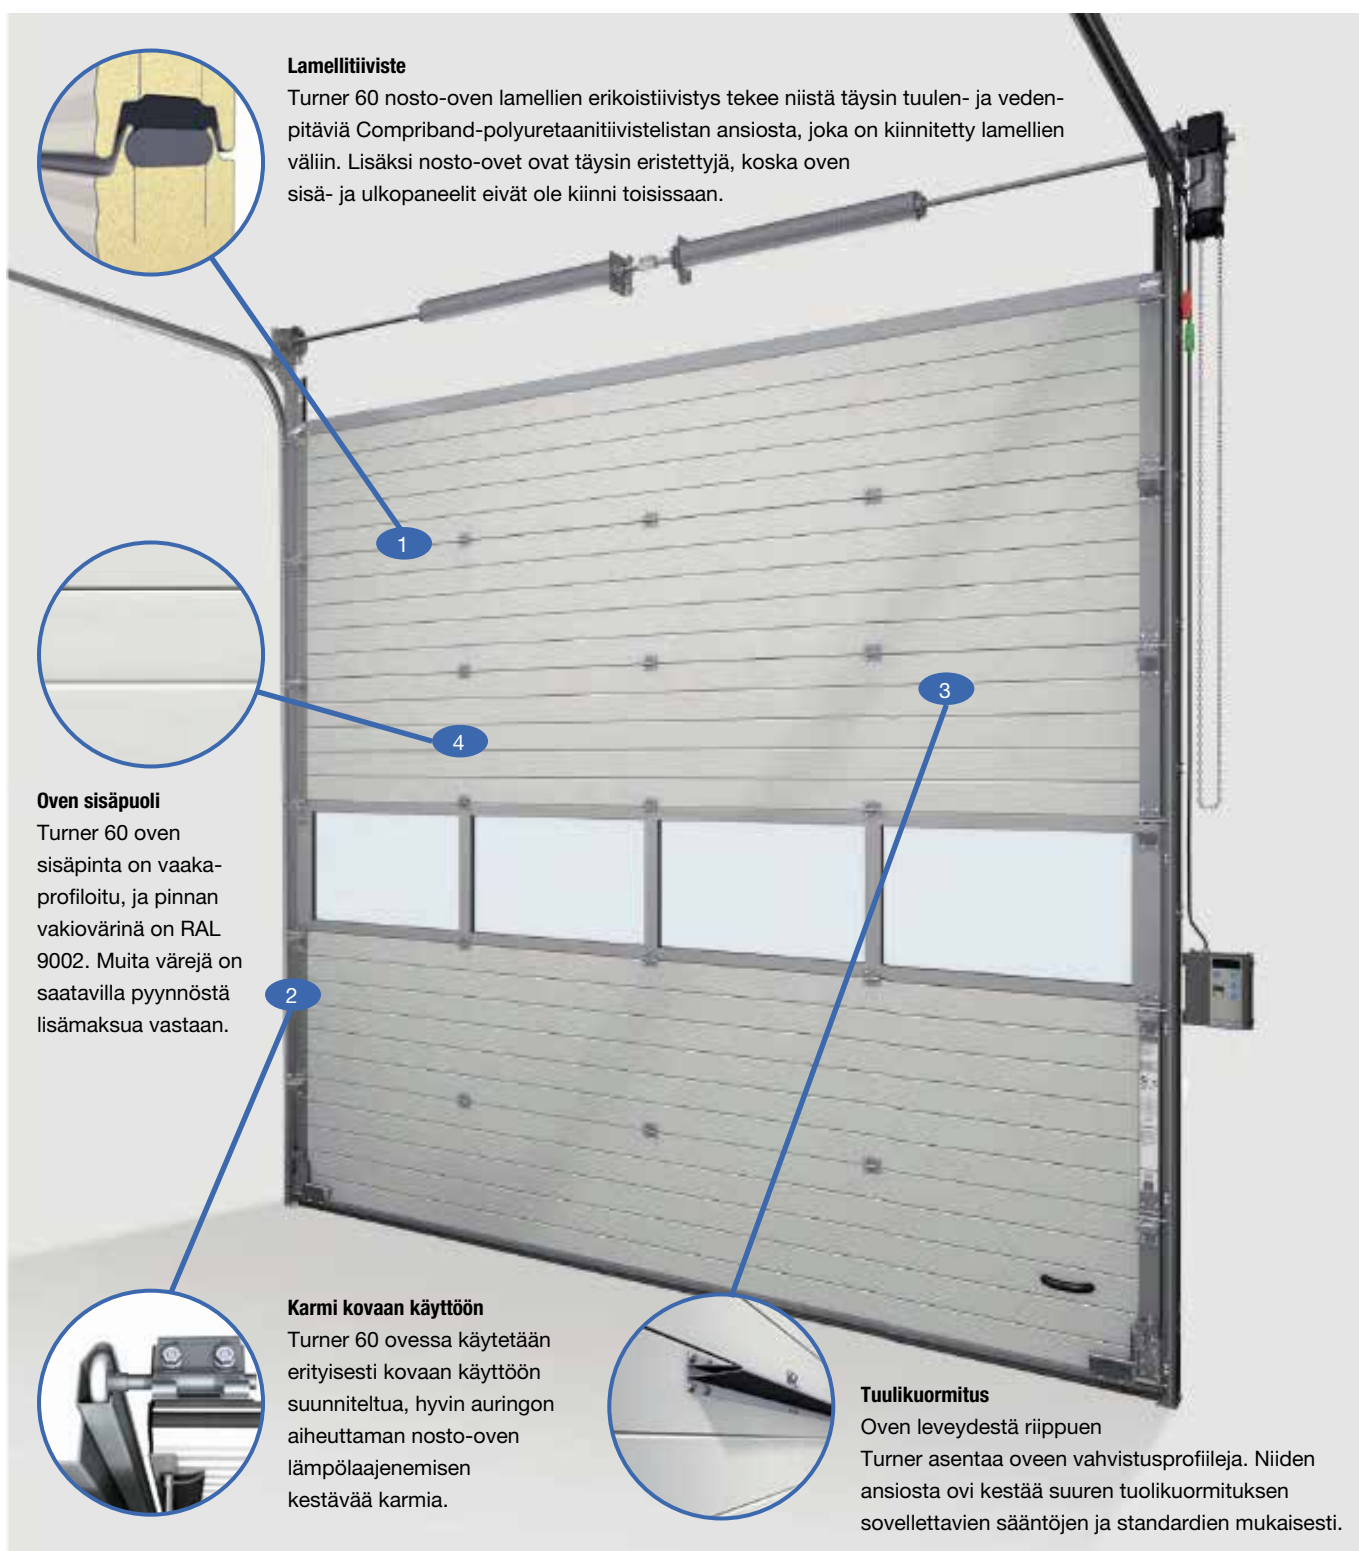

# TURNER 60

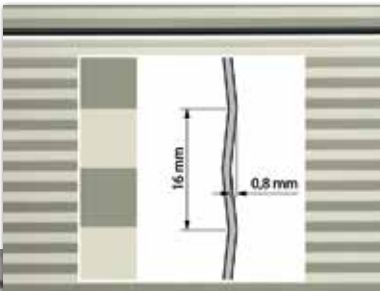


TURNER 60 OVESSA  
ON VAKIONA  
MIKROPROFILOINTI



3

## TURNER 60 OVILAMELLIN SANDWICH-RAKENNE

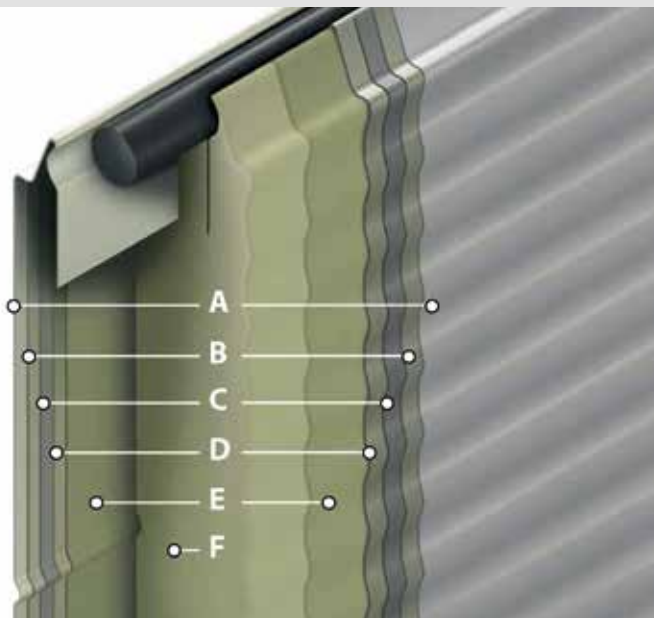

**Paneelin paksuus:** 60 mm  
**Lämmönjohtavuus:**  $\lambda=0,025$  W/mK  
**Eristysarvo:**  $U=0,35$  W/m<sup>2</sup>K  
**PU-vaahdon tiheys:** 40 kg/m<sup>3</sup>

**A** Maalikerros: 10 vakioväriä  
(ulkopuolelle)

**B** Galvanointi: 275 g/m<sup>2</sup>

**C** Teräslevy: 0,5 mm

**D** Galvanointi: 275 g/m<sup>2</sup>

**E** Pohjustus

**F** Suuritiheyksinen

PU-vahto:  $g=40$  kg/m<sup>3</sup>,  
ja HCFC-vapaa

**E** Pohjustus

**D** Galvanointi: 275 g/m<sup>2</sup>

**C** Teräslevy 0,5 mm

**B** Galvanointi: 275 g/m<sup>2</sup>

**A** Maalikerros: RAL 9002 (sisäpuoli)

**Turner 60 oven** ansiosta arkkitehdit voivat nyt nauttia erilaisista malleista ja väreistä sydämensä kyllyydestä. Mikroprofiloidun teräslevyn optiset ominaisuudet tekevät siitä täydellisen käytettäväksi nykyaikaisessa teollisessa arkkitehtuurissa. Onko sinulla väriin liittyviä erityisvaatimuksia? Turner 60 nosto-oven väriin voit halutessasi valita mistä tahansa sateenkaaren väristä\*!

## TURNER 60 VAKIOVÄRIT

Turner 60 nosto-oven valikoimassa on tarjolla 10 yleistä RAL-väriä, joiden avulla jokaisesta ovesta saadaan yksilöllinen – ilman lisämaksua. Näiden värikkäiden pinnoitteiden ansiosta ovet on helppo integroida saumattomasti yrityksenne ilmeeseen. \* Lisähintaan Turner 60 nosto-ovea on saatavilla kaikissa sateenkaaren väreissä.



## IKKUNAVAIHTOEHDOT

Turner 60 nosto-oveen voidaan asentaa Plexiglas-ikkunat luonnonvalon lisäämiseksi ja näkyvyyden parantamiseksi.



## TURNER 60 KÄYNTIOIVI

Turner 60 nosto-oveen tarjoamme useita eri käyntioivivaihtoehtoja, jotka kaikki täyttävät tiukimmatkin rakenteelliset, esteettiset ja turvallisuusvaatimukset. Integroidussa käyntioivessa on pitkälle kehitetty saranajärjestelmä, tarkkaan kohdistettu lukitusjärjestelmä sekä integroitu turvakytin. Kynnyksen korkeudeksi on tarjolla kolme vaihtoehtoa: 22, 110 tai 195 mm.



Klikkaa lisätietoja [turner.fi](http://turner.fi) tai soita  
**0207 330 330**  
 Turner Group, Ymmyrkäisentie 8, 85100 Kalajoki