


Turner 1000 oviautomaattiikka

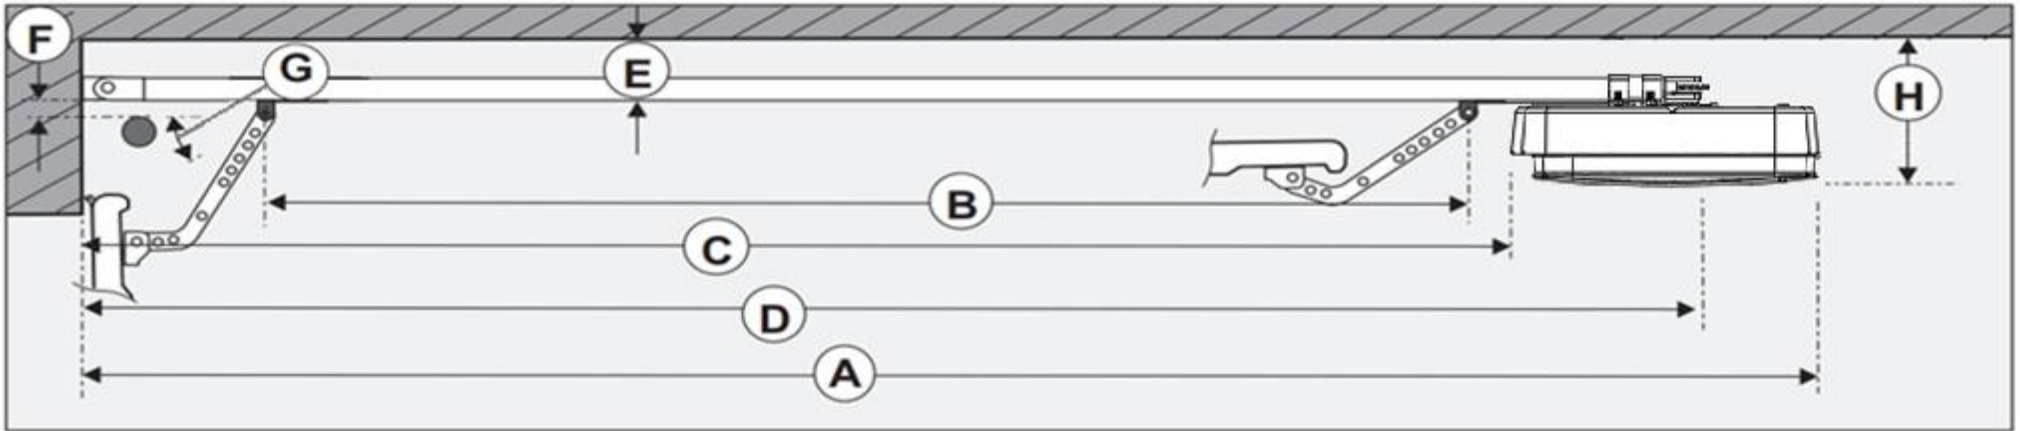

Turner 1000
1000N
Hihnavetoinen
Nopeus 16 cm/s
Maks. 15 m² oville
Takuu 3 vuotta

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntöjouset max. 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3240 mm	B ≤ 2540 mm	C = 2900 mm	D = 3120 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 125 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntöjouset yli 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4240 mm	B ≤ 3540 mm	C = 3900 mm	D = 4120 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 125 mm