


Turner B1000 oviautomaattiikka

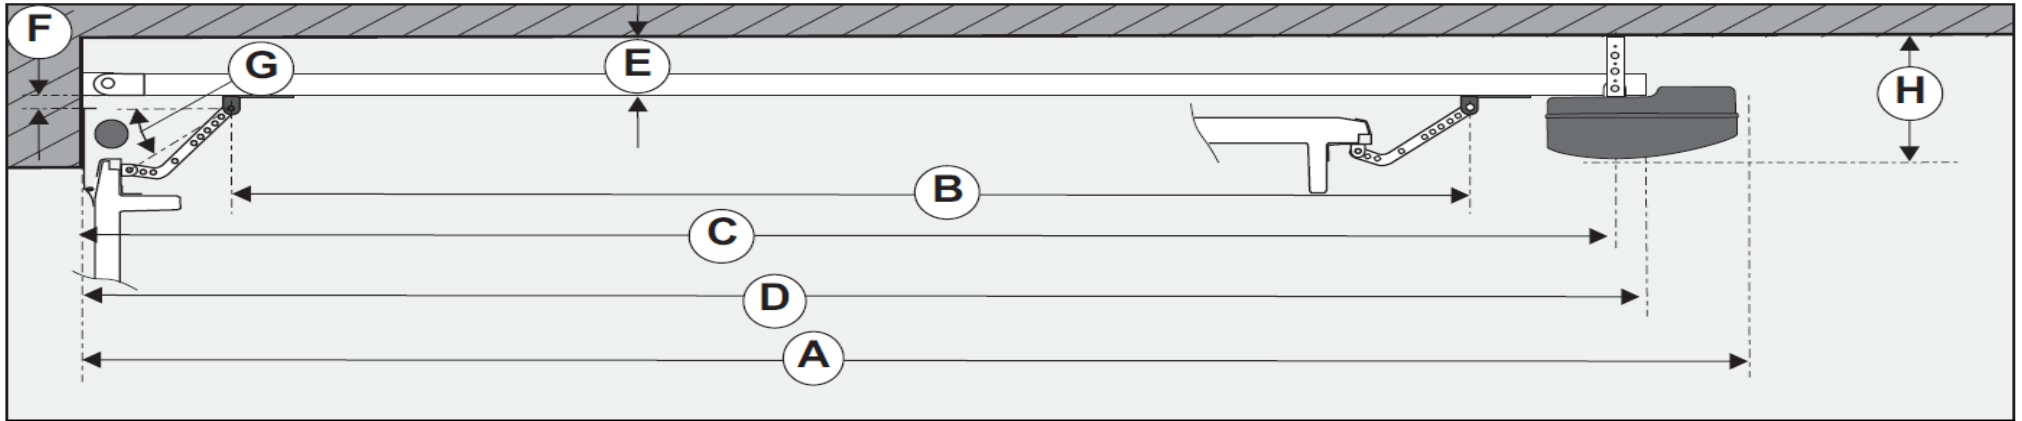

Turner B1000 / 3-osainen vakiovarsi
1000N
Hihnavetoinen
Nopeus 24/17 cm/s (auki/kiinni)
Max. 17 m² oville

Virrankulutus lepotilassa < 0,5 W
LED-valaistus
Valmistumaa Saksa

Vakiovarsi riittää max. 2300 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset max. 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 3500 mm kattoon.

A = 3170 mm	B ≤ 2630 mm	C = 3020 mm	D = 3075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 140 mm

Jatkovarsi tarvitaan yli 2300 mm ja riittää max. 3250 mm korkeille oville. Taakse asennetut vääntäjouset yli 2125 mm.
Pistorasia etuseinästä oven keskeltä moottoriyksikön taakse n. 4500 mm kattoon.

A = 4170 mm	B ≤ 3630 mm	C = 4020 mm	D = 4075 mm
E ≥ 30 mm	F = 10-50 mm	G = 30-50°	H ≥ 140 mm